

SPF-S

Takåsanker, syrefast

Syrefaste SPF takåseankere brukes til forankring mot sug i bjelke-bjelke skjøter. Beslagene kan også oppta horisontale krefter. Avhengig av belastningen, brukes to eller fire beslag per skjøt. Ved bruk av to beslag, plasseres de diagonalt overfor hverandre.

Merk: beslagene lages i høyre- og venstreutgaver, og selges enkeltvis.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Rustfritt stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosjonsbeskyttelse:
Rustfri/syrefast - A4

Fordeler

- Rustfri utgave
- Beslagene kan oppta horisontale krefter


Anvendelse

Skjøter

- Tre-tre skjøter

Brugsområder


- Brukes der det stilles særlige krav til korrosjonsbestandighet, for eksempel i forbindelse med trykkimpregnert tre
- I kryssskjøter av enhver art
- Til forankring mot sug i tre-tre skjøter
- Til forankring av takåser på bjelker
- Innfesting av hanebåndssperrer med små spennvidder til svill



SPF-S

Takåsanker, syrefast

Teknisk data

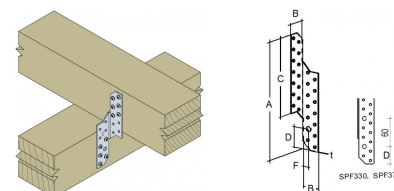


Dimensjoner

Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner			Hull		Box Quantity
		A	B	t	Ø	Antall	
SPF170LS	21221288	170	32.5	2	5	10 + 10	-
SPF170RS	21221296	170	32.5	2	5	10 + 10	-
SPF210LS-B	21221304	210	32.5	2	5	14 + 14	100
SPF210RS-B	21221312	210	32.5	2	5	14 + 14	100

Merk: beslagene lages i høyre- og venstreutgaver, og selges enkeltvis.

SPF...R = right = høyre

SPF...L = left = venstre

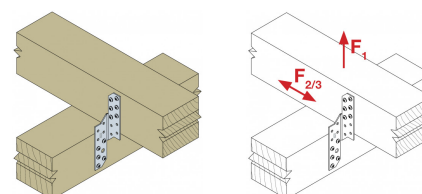

Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier)

Art. nr.	Karakteristiske bæreevne/2 SPF per skjøt, satt diagonalt [kN]					
	Antall CNA4,0x40 per flik					
	4 (minimum bjelkehøyde = 88)		5 (minimum bjelkehøyde = 98)		7 (minimum bjelkehøyde = 118)	
	R _{1,k}	R _{2/3,k}	R _{1,k}	R _{2/3,k}	R _{1,k}	R _{2/3,k}
SPF170LS	8.5	2.7	min (11.5 ; 12/kmod)	3.5	-	-
SPF170RS	8.5	2.7	min (11.5 ; 12/kmod)	3.5	-	-
SPF210LS-B	8.5	2.7	min (11.5 ; 12/kmod)	3.5	min (19.3 ; 14/kmod)	4.7
SPF210RS-B	8.5	2.7	min (11.5 ; 12/kmod)	3.5	min (19.3 ; 14/kmod)	4.7

SPF-S

Takåsanker, syrefast

Montering

Fasteners

- Til innfesting av rustfrie beslag brukes rustfrie CNA4,0xℓ kamspiker eller rustfrie CSA5,0xℓ beslagskruer (merk at bæreevnen reduseres ved bruk av rustfrie CSA beslagskruer)

