

RSN34G

Gwoździe 34° stosowane do szkieletu drewnianego

Gwoździe stosowane do szkieletu drewnianego. Okrągły łeb daje dobry wizualny efekt końcowy zagłębiając się równo z powierzchnią materiału. Uformowane pierścienie na trzpieniu zwiększają nośność gwoździa na wrywanie.

Właściwości

Właściwości

- Łeb okrągły przesunięty
- Trzpień pierścieniowy
- Pasek papierowy 34°

Zastosowanie

Material

*

Obszar zastosowań

- Drewniane konstrukcje szkieletowe

Kompatybilne narzędzia :

- Tjep®: GRF 34/90 G2, GRF 34/105, GRF 34/100, GRF 100 Compact XP, GRF 34/90
- Paslod®: M100i, IM90i, PF90S




RSN34G

Gwoździe 34° stosowane do szkieletu drewnianego

Dane techniczne

Wymiary

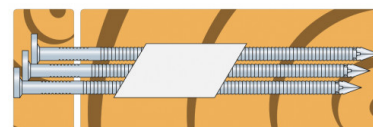

Referencje	Kod produktu	Wymiary łącznika [mm]							Waga [kg]
		d	l	d _h	A _h	h _t	l _p	t _{fix}	
RSN34G2.8X65	75754	2.8	65	6.5	33.2	1.3	3.2	48.2	0.004
RSN34G2.8X75	75755		75	6.5	33.2	1.3	3.2	58.2	0.005
RSN34G3.1X90	75756	3.1	88	6.5	33.2	1.3	3.5	69.4	0.007

Właściwości charakterystyczne produktu

Referencje	Właściwości charakterystyczne			
	Charakterystyczny moment uplastycznienia [M _{y,k}] [Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie [f _{ax,k,90°}] [N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciąganie łba [f _{head,k}] [N/mm²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie [f _{tens,k}] [kN]
RSN34G2.8X65	3.2	10.7	30.1	3.1
RSN34G2.8X75	3.2	10.7	30.1	3.1
RSN34G3.1X90	4.4	9.5	20.8	3.1

RSN34G

Gwoździe 34° stosowane do szkieletu drewnianego

