


SDWS

Wkręty konstrukcyjne Strong Drive

Wkręty konstrukcyjne do drewna SDWS są wykorzystywane do łączenia wiązarów oraz słupków ściany szkieletowej. Mocowane bez wstępnego nawiercania. Wysoka wytrzymałość na ścinanie pozwala na większe odstępy między wkrętami, a płaska główka o niskim profilu sprawia, że wkręt ma większą wytrzymałość na przeciąganie niż wkręty stożkowe. Długość gwintu dostosowana do typowych elementów stosowanych w budownictwie szkieletowym. Specjalna podwójna powłoka zabezpieczająca pozwala stosować je na zewnątrz w trzeciej klasie użytkowej.

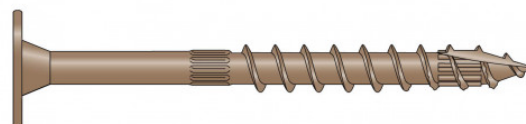

Właściwości

Materiał

- Stal węglowa z podwójną barierą ochronną zapewnia wysoki poziom odporności na korozję i ma podobne właściwości jak złącza cynkowane metodą zanurzeniową HDG i może być stosowany na zewnątrz w trzeciej klasie użytkowania.

Właściwości

- Stożkowe zakończenie spodu łba
- Gniazdo gwiazdkowe TX
- Element rozwierający (młynec)
- Typ 17 szpic z nacięciem 1/4 gwintowany
- SDWS - hartowana stal i podwójna powłoka ochronna

Zastosowanie

Zastosowanie

- Do łączenia wiązarów oraz elementów drewnianych konstrukcji szkieletowych.

*Stud wall assembly**Railing fastening*

SDWS

Wkręty konstrukcyjne Strong Drive

Dane techniczne

Wymiary produktu




Table "Wymiary produktu" cannot be displayed : no references available.

Właściwości charakterystyczne produktu

Table "Właściwości charakterystyczne produktu" cannot be displayed : no references available.

Montaż



Railing fastening



Exterior timber element fastening



Exterior timber element fastening



Stud wall assembly

