

CSA-T

Wkręty systemowe na taśmie (EZ)

Wkręty CSA-T są systemowymi łącznikami na taśmie przeznaczonymi do mocowania złączy do drewna. Zapewniają uzyskanie wysokiej wydajności zapewniającej szybkość pracy. Dla prawidłowego wkręcania wkrętów na taśmie konieczne jest używanie narzędzi z regulacją momentu obrotowego, który zapewni prawidłowy montaż.

Właściwości

Materiał

- Stal węglowa
- Cynkowany elektrolitycznie
- Grubość warstwy cynku wynosi min. 12 µm

Zalety

- Specjalny ostry gwint
- Wkręcanie bez wstępne nawiercania
- Stożkowe zakończenie spodu łba wkrętu zapewnia dopasowanie do otworu.
- Stabilne i trwałe połączenie wkręta ze złączem do drewna.
- Prosty i szybki montaż

Zastosowanie

Połączenie

- Do złączy ciesielskich mocowanych do drewna.

Zastosowanie

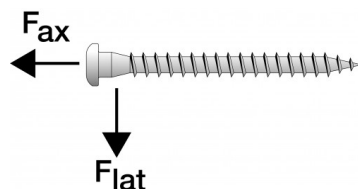


Wkręty CSA-T stosuje się w sytuacjach, gdy wykonawca preferuje wkręcanie zamiast wbijania, gdy zależy nam na demontażu konstrukcji lub gdy konieczne jest uzyskanie większej nośności połączenia.



CSA-T

Wkręty systemowe na taśmie (EZ)

Dane techniczne

Wymiary i
nośności
techniczne

Referencje	Wymiary łącznika [mm] [mm]					Max. moment obrotowy [r/min]	Nośności charakterystyczne [kN] zgodnie z ETA-04/0013 [kN]	
	d	l	d _h	d ₁	l _g		R _{lat,k} [kN]	R _{ax,k}
CSA5.0X35T	4.85	35	8.3	3.15	29	2500	2	2.11
CSA5.0X40T	4.85	40	8.3	3.15	34	2500	2.3	2.47
CSA5.0X50T	4.85	50	8.3	3.15	44	2500	2.6	3.2

Nośności charakterystyczne podano dla blachy o grubości 2 mm i drewna C24. W celu określenia nośności dla innych grubości stali i / lub gatunków drewna, należy zapoznać się z ETA-04/0013.

CSA-T

Wkręty systemowe na taśmie (EZ)

