

SN

Gwoździe krokwiowe

Pierścieniowe gwoździe krokwiowe SN to specjalne pierścieniowe gwoździe używane, jako samodzielne łączniki do nośnych konstrukcji drewnianych.

Właściwości

Materiał

Pierścieniowe gwoździe krokwiowe są wykonane z drutu stalowego ciągniętego na zimno z uformowanymi karbami i na całej długości mają okrągły przekrój. Powierzchnia jest ocynkowana elektrolitycznie, grubość warstwy cynku wynosi min. 7 µm

Zalety


- *Specjalnie profilowane pierścienie*
- *Wytrzymałość na wrywanie*
- *Prosty montaż*
- *Wiele długości (80 mm - 360 mm)*
- *Trwałe i stabilne połączenia*

Zastosowanie

Zastosowanie

Stosowanie do mocowania krokwi, płatwi, wiązarów dachowych oraz konstrukcjach szkieletowych, w tradycyjnych więźbach dachowych i w innych połączeniach elementów drewnianych.

- *Aby uniknąć rozwarstwienia łączonych elementów drewnianych zaleca się wstępne nawiercenie otworu.*



SN

Gwoździe krokwiowe

Dane techniczne



Wymiary złącza


Referencje	Wymiary [mm]							Waga [kg]
	d	l	d _h	A _h	h _t	l _g	l _p	
SN6.0X150-DE	6	150	12.8	128.7	1.7	72	8	0.033
SN6.0X180-DE		180	12.8	128.7	1.7	72	8	0.04
SN6.0X210-DE		210	12.8	128.7	1.7	72	8	0.047
SN6.0X230-DE		230	12.8	128.7	1.7	72	8	0.051
SN6.0X260-DE		260	12.8	128.7	1.7	72	8	0.058
SN6.0X280-DE		280	12.8	128.7	1.7	72	8	0.062
SN6.0X300-DE		300	12.8	128.7	1.7	72	8	0.067
SN6.0X330-DE		330	12.8	128.7	1.7	72	8	0.073
SN6.0X350-DE		350	12.8	128.7	1.7	72	8	0.078

Właściwości charakterystyczne produktu

Referencje	Właściwości charakterystyczne			
	Charakterystyczny moment uplastycznienia [Nm]	Charakterystyczna wytrzymałość na wyrywanie [N/mm ²]	Charakterystyczna wytrzymałość na przeciąganie f _{ba} [N/mm ²]	Charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie [kN]
SN6.0X150-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X180-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X210-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X230-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X260-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X280-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X300-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X330-DE	25.9	7.3	12.7	19.4
SN6.0X350-DE	25.9	7.3	12.7	19.4

SN

Gwoździe krokwiowe

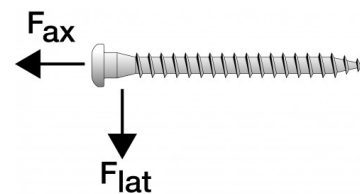

Właściwości charakterystyczne produktu

Referencje	Właściwości charakterystyczne dla drewna C24	
	Belka - Belka min. 30 mm od krawędzi	
	$R_{ax,k}$ [kN]	$R_{lat,k}$ [kN]
SN6.0X150-DE	2.1	2.8
SN6.0X180-DE	2.1	2.8
SN6.0X210-DE	2.1	2.8
SN6.0X230-DE	2.1	2.8
SN6.0X260-DE	2.1	2.8
SN6.0X280-DE	2.1	2.8
SN6.0X300-DE	2.1	2.8
SN6.0X330-DE	2.1	2.8
SN6.0X350-DE	2.1	2.8

Montaż

