

Karta techniczna

NP 1200

Pasek perforowany

SIMPSON

Strong-Tie

Długi pasek perforowany do prostych nieskomplikowanych połączeń konstrukcyjnych lub połączeń tymczasowych.

Właściwości

Materiał

Gatunek Stali:

S250GD

Grubość blachy 2,0 mm / 2,5 mm

Ochrona antykorozyjna:

Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m² (20 µm)

Zalety

- *prosty montaż*
- *optymalny układ otworów ogranicza rozwarstwienie drewna*
- *wiele zastosowań połączeń nakładkowych*
- *mocne i trwałe połączenia*
- *Wiele wymiarów*

Zastosowanie


Połączenie

Drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Połączenia nakładkowe: belka - słup, belka - belka, miecz - słup, miecz - belka

Stosowane

Paski perforowane przenoszą siły rozciągające. Stosowane do prostych nieskomplikowanych połączeń.

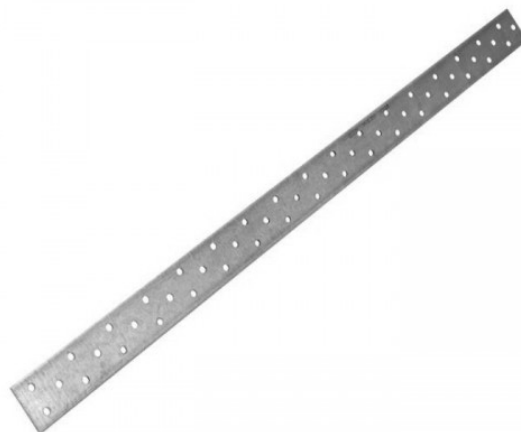


NP 1200

Pasek perforowany

Dane techniczne

Wymiary i otwory



Referencje	Wymiary i otwory [mm]			Otwory	Ilość w opak.	Waga [kg]
	A	B	t	Ø		
NP20/40/1200	40	1200	2	Ø5	15	0.7
NP20/60/1200	60	1200	2	Ø5	10	1.1
NP20/80/1200	80	1200	2	Ø5	10	1.4
NP20/100/1200	100	1200	2	Ø5	5	1.7
NP20/120/1200	120	1200	2	Ø5	5	2.1
NP20/140/1200	140	1200	2	Ø5	5	2.4
NP20/160/1200	160	1200	2	Ø5	5	2.8
NP20/180/1200	180	1200	2	Ø5	5	3.1
NP20/200/1200	200	1200	2	Ø5	5	3.5
NP20/220/1200-B	220	1200	2	Ø5	5	3.8
NP20/240/1200-B	240	1200	2	Ø5	5	4.1
NP20/260/1200-B	260	1200	2	Ø5	5	4.5
NP20/280/1200-B	280	1200	2	Ø5	5	4.8
NP20/300/1200-B	300	1200	2	Ø5	3	5.2
NP25/260/1200	260	1200	2.5	Ø5	-	-

NP 1200

Pasek perforowany

Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna

Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x 40 lub alternatywnie systemowych wkrętów CSA5.0 x l.

Długość łączników określa katalog obliczeń statycznych lub zakładka tabela nośności.

Standardowymi łącznikami specyfikowanymi do uzyskania deklarowanej nośności złącza są gwoździe CNA. Dopuszczalne jest zastąpienie gwoździ CNA wkrętami CSA bez konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń, jeżeli zmiana zostanie przeprowadzona zgodnie z poniższą tabelą.

CNA	CSA
3,1 x 40	4,0 x 30
4,0 x 35	5,0 x 35
4,0 x 40	5,0 x 35
4,0 x 50	5,0 x 40
4,0 x 60	5,0 x 40
4,0 x 75	5,0 x 50
4,0 x 100	5,0 x 50

NP 1200

Pasek perforowany

