

END

Złącze kątowe regulowane

Grupa kątowników montażowych, które są bardzo praktycznym złączem używanym w pracach stolarskich. Stosuje się je w wielu rozwiązaniach dla DIY. Na ogół są stosowane do wzmocnić mebli lub innych elementów wyposażenia domów lub ogrodu.

Właściwości

Materiał

- **Gatunek Stali:**
Stal S250GD
- **Ochrona antykorozyjna:**
Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m² (20 µm)

Zalety

- Prosty montaż
- Mocne i trwałe połączenia
- Uniwersalna perforacja
- Regulacja położenia kątownika w dwóch płaszczyznach
- Mocowanie do drewna lub betonu




Zastosowanie

Połączenie

- Drewno lite
- Drewno kompozytowe
- Sklejka
- Płyta meblowa
- Beton

Zastosowanie

- Produkt przeznaczony jest do tworzenia połączenia w lekkich drewnianych konstrukcji drewnianej architektury ogrodowej.
- Wykorzystywany w pracach stolarskich lub meblarskich.

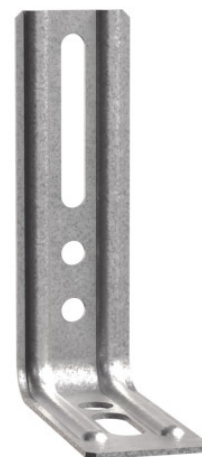


Fixation bois/support rigide Fixation bois/support rigide

END

Złącze kątowe regulowane

Dane techniczne

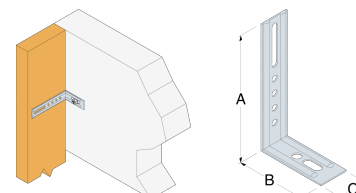

Wymiary

Referencje	Wymiary i otwory [mm]				Otwory ramię A				Otwory ramię B		Waga [kg]
	A	B	C	Grubość	Ø6.5	Ø6.5x20	Ø6.5x30	Ø6.5x45	Ø9	Ø9x20	
END40/1.5	40	71.5	30	1.5	-	1	-	-	1	1	0.032
END55/1.5	55	71.5	30	1.5	-	-	1	-	1	1	0.036
END70/1.5	70	71.5	30	1.5	-	-	-	1	1	1	0.04
END85/1.5	85	71.5	30	1.5	1	-	-	1	1	1	0.045
END100/1.5	100	71.5	30	1.5	2	-	-	1	1	1	0.05
END115/1.5	115	71.5	30	1.5	3	-	-	1	1	1	0.055
END130/1.5	130	71.5	30	1.5	4	-	-	1	1	1	0.06



END

Złącze kątowe regulowane

Montaż

Mocowanie

- Za pomocą gwoździ systemowych CNA 4.0 x ℓ
- Alternatywnie za pomocą systemowych wkrętów CSA5.0 x ℓ .
- Otwory regulacyjne za pomocą ogólnie dostępnych wkrętów do drewna Ø8 mm

*Fixation bois/support rigide**Fixation bois/support rigide*

END

Złącze kątowe regulowane