


Karta techniczna

SIMPSON**Strong-Tie**

GAR

Siatka zabezpieczająca

Siatka zabezpieczająca przestrzeń wentylowaną fasady lub elewacji. Uniemożliwia wejście gryzoniom i owadom. Średnica otworu (3mm) zabezpiecza także przed małymi insektami. Odpowiednia powierzchnia otworów na metr bieżący taśmy umożliwia sprawną wentylację fasady. Powłoka antykorozyjna najwyższej jakości, zapewniająca trwałość produktu jak dla stali nierdzewnej A2. Sprzedawana w rolkach, co ułatwia transport, minimalizuje odpady (cięcie na wymiar) i przyspiesza pracę z produktem

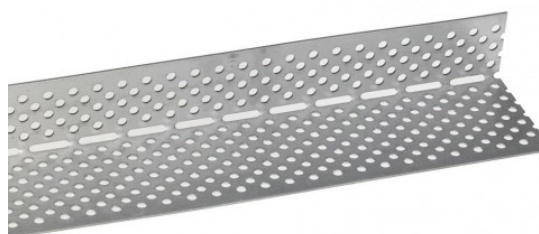

Właściwości

Materiał

Gatunek Stali:**Stal S250GD****Ochrona antykorozyjna:****Powłoka typu ZM310 MBC U.**

Zalety

- Średnica otworów wynosi 3 mm: uniemożliwia wejście większości owadów,
- Siatka dostępna jest w rolkach o długości 25 m: upraszcza to magazynowanie i transport, redukuje ilość odpadów na budowie
- Wykończenie odpowiadające stali nierdzewnej A2

Zastosowanie

Mocowanie do:

- Drewno lite
- Drewno klejone
- Produkty drewnopochodne

Zastosowanie


- Budownictwo szkieletowe
- Elewacje wentylowane



GAR

Siatka zabezpieczająca

Dane techniczne

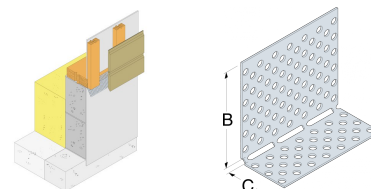

Wymiary złącza

Referencje	Wymiary [mm]		Wymiary			Otwory [mm]		Ilość w opk. [mm]	Waga [kg]
	B	C	Szerokość [mm]	Długość [m]	Grubość [mm]	Okrągłe	Owalne		
GAR22/45/25	45	22	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12	-	8
GAR25/42/25	42	25	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12	-	8
GAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAR27/40/25	40	27	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12	-	7.7
GAR30/70/25	70	30	100	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12	-	11.5
GAR40/60/25	60	40	100	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12	-	11.5

Otwarte obszary siatki

Referencje	Ramię B		Ramię C	
	Wymiary i otwory [mm]	Ratio d'ouverture [cm² / m]	Wymiary i otwory [mm]	Ratio d'ouverture [cm² / m]
GAR22/45/25	45	113	22	58
GAR25/42/25	42	104	25	67
GAR27/40/25	40	102	27	68
GAR30/70/25	70	176	30	77
GAR40/60/25	60	148	40	105

GAR

Siatka zabezpieczająca

Montaż

Jak dobrać rozmiar?


- **GAR22/45/25** : dla słupka 22mm lub dwóch słupków $22\text{mm} = 44\text{mm}$.
- **GAR25/42/25** : dla słupka **25 mm** lub **27 mm** lub dwóch słupków **$27+18 = 45\text{ mm}$** .

Uwagi uzupełniające

Siatka przeciw gryzoniom jest pakowana w rolki o długości 25 metrów. Cięcie i zaginanie siatki odbywa się w zakładzie prefabrykacji lub na budowie. Podłużne otwory odpowiadają linii wzdłuż której zaginamy siatkę. Do montażu tego produktu należy używać rękawic i okularów.

Mocowanie

Mocowanie siatki do drewna – przy pomocy gwoździ pierścieniowych CNA2.5x35



GAR

Siatka zabezpieczająca