

Ficha técnica

GS

Parafuso para placa de gesso sobre metal

SIMPSON

Strong-Tie

O parafuso GS é recomendado para a montagem de placas de gesso em calhas metálicas até uma espessura máxima de 1 mm. A ponta extra-afilada permite-lhe começar a aparafusar rapidamente. A cabeça trombeta-duplex reduz o risco de o papel se rasgar na superfície da placa de gesso, proporcionando um acabamento limpo. O parafuso está disponível a granel ou em fita padrão de 50 parafusos.

Características

Materia

- Aço eletrogalvanizado 5 µm,
- Acabamento fosfatado preto.

Vantagens

- Cone duplo sob a cabeça: controla a penetração do parafuso na placa de gesso
- Rosca dupla
- Ponta broca para uma melhor penetração no elemento metal
- Moldagem tipo PH2


Aplicações

Suporte

- Calhas metálicas com 1 mm de espessura, no máximo

Áreas de utilização

- Montagem de placas de gesso sobre calhas metálicas.

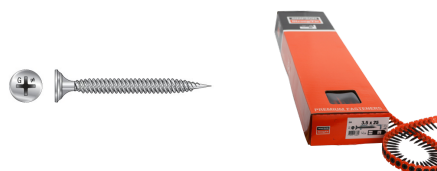

GS

Parafuso para placa de gesso sobre metal

Dados técnicos



Dimensões e valores caraterísticos

Table "Dimensões e valores caraterísticos" cannot be displayed : no references available.

GS Electro Galvanised - Collated

Table "GS Electro Galvanised - Collated" cannot be displayed : no references available.



GS Phosphate Coating

Referência	Código artigo	DB nr.	NOBB nr.	Dimensões de fixações [mm]						Qty/box
				d	l	d _h	d ₁	l _g	Chaves	
GS3.5X25 PH	74342	1949858	53292472	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2	1000
GS3.5X38 PH	74343	1949859	53292483		38	8.2	2.2	33.5	PH2	1000
GS3.9X55 PH	74345	1949861	53292502	3.9	55	8.2	2.4	49.5	PH2	500

GS Phosphate Coating - Collated

Referência	Código artigo	DB nr.	NOBB nr.	Dimensões de fixações [mm]						Qty/box
				d	l	d _h	d ₁	l _g	Chaves	
GS3.5X25 PH Collated	74328	1949855	53292521	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2	1000
GS3.5X38 PH Collated	74329	1949856	53292540		38	8.2	2.2	33.5	PH2	1000
GS3.5X55 PH Collated	74753	1956537	53367841	3.9	55	8.2	2.4	49.5	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

