

Ficha técnica

CSAPB

Parafuso para conexões - Acabamento preto

SIMPSON

Strong-Tie

Os parafusos CSA5,0x35PB foram estudados para a instalação discreta dos esquadros e das conexões da nossa gama preta. A cabeça cônica garante um contacto total com a conexão, o que favorece a transmissão de esforços. A moldagem T permite fixar o parafuso durante a montagem.

Características

Matéria

- Aço S235JR conforme a norma NF EN 10025,
- Acabamento eletrogalvanizado conforme a norma ISO 2081,
- Acabamento da cabeça em pintura em pó poliéster para arquitetura RAL9005.

Vantagens

- Acabamento preto para uma maior discrição na fixação das conexões pretas,
- Grande resistência ao arrancamento,
- A forma cônica sob a cabeça permite um contacto total entre o prego e o furo,
- Rosca específica para madeira: penetração fácil e rápida,
- Sem fendas na madeira,
- Bocal T20.

Aplicações

Suporte

- **Suporte** : madeira maciça, aglomerado de madeira, madeira lamelada colada,
- **Elemento suportado** : madeira maciça, aglomerado de madeira, madeira lamelada colada.

Áreas de utilização

- Suportes de carpintaria pretos tipo SAEPB,
- Esquadros para montagem pretos tipo ABR100PB e EA444/2PB, ...




CSAPB

Parafuso para conexões - Acabamento preto

Dados técnicos

Dimensões e valores
característicos

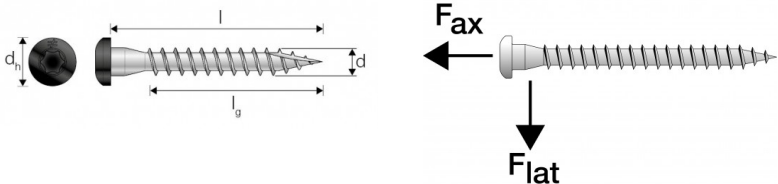

Referência	Dimensões fixações [mm]						Valores característicos - Madeira C24 seg. ETA-04/0013 [kN]	
	d	l	d _h	d ₁	l _g	Chave	R _{lat,k}	R _{ax,k}
CSA5.0x35PB-BL OBSO	4.9	35	8.3	3.2	29	T-20	2	2.1

