

Ficha técnica

BPST Tensor de fita de cintagem

SIMPSON

Strong-Tie

O tensor de fita BPST facilita a implementação de fitas metálicas na obra. Seu inovador sistema de fechamento permite uma instalação rápida e fácil, reduzindo consideravelmente o tempo de instalação em comparação com os tensores de fita tradicionais. Adapta-se às fitas perfuradas FP de 30, 40 e 60 mm de largura.

Características

Matéria

- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346.



Vantagens

- **Configurações e implementação simplificadas para a realização do contraventamento,**
- **Sem porcas ou parafusos,**
- **Possível aperto após a estabilização da estrutura,**
- **Compatível com as fitas de cintagem perfuradas FP30, FP40 e FP60.**

Aplicações

Áreas de utilização

- Contraventamento de carpintaria,
- Esquadria de madeira.

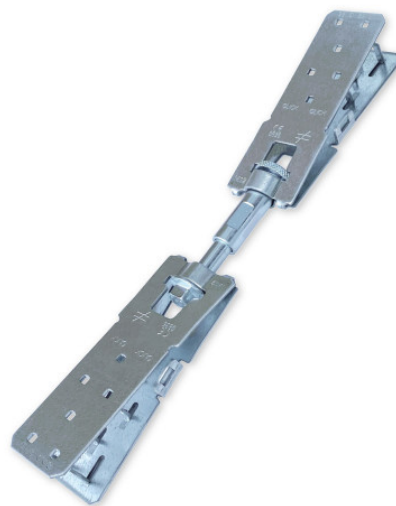


Ficha técnica

BPST
Tensor de fita de cintagem

SIMPSON
Strong-Tie

Dados técnicos

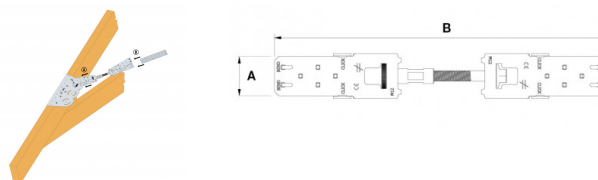

Product dimensions

Referência	DB nr.	Product dimensions [mm]				Box Quantity	Peso [kg]
		A	B	t	Adjustment range		
BPST	2142326	51	325-365	2	50	10	0.64

Product capacities

Referência	Characteristic capacities [kN]
	$R_{1,k}$
BPST	27.5

The values are with all 6 pins in use and 2 bended

Execução

Implementação

- Montar as duas partes do BPST inserindo pelo menos 10 mm de fio na parte fêmea,
- Deslize as extremidades das fitas de cintagem nos grampos do BPST, e clique para fechar,
- Dobrar para trás os 2 picos mais longos, em cada grampo, a fim de bloquear o fechamento,
- Ajustar a tensão da fita de cintagem aparafusando ainda mais o BPST na haste rosçada.

