

CNAC15

**Prego em rolo 15/16°**

*Os pregos Solid-Drive™ CNA colados em rolo 15/ 16° são especialmente concebidos para serem utilizados com as conexões Simpson Strong-Tie®.*

## Características

### Vantagens

- Forma cónica sob a cabeça: permite um contacto total entre o prego e o furo,
- Elevada resistência de extração,
- Ligação plástica.

## Aplicações


### Áreas de aplicação

- Fixação de suportes de carpintaria,
- Esquadros para montagem,
- Fitas de cintagem e placas perfuradas...

### Ferramentas compatíveis

Tjep®	BC 60	
BEA®	AN 560 TC	
Basso®	C33/65MC-A1	
MAX®	HN65J	
Montana®	CNP33-65MC	


**Para um comprimento e diâmetro exatos do prego, consulte a descrição do produto para a ferramenta.**

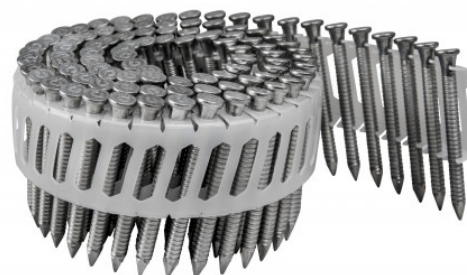

CNAC15  
**Prego em rolo 15/16°**

## Dados técnicos

### Dimensões



Referência	Código de item	DB nr.	Dimensões					Qt por rolo	Qt por caixa
			d	l	lg	dh	ht		
CNAC15Z4.0X40	76138	2124150	4	40	25	7	1.5	100	1200
CNAC15Z4.0X50	76139	2124151	4	50	35	7	1.5	100	1200
CNAC15Z4.0X60	76140	2124152	4	60	45	7	1.5	100	1200

### Valores característicos

Referência	Valores característicos - Madeira classe C24 [kN] [kN]	
	$R_{ax,k}$	$R_{lat,k}$
CNAC15Z4.0X40	0.7	1.9
CNAC15Z4.0X50	1	2.2
CNAC15Z4.0X60	1.2	2.4

Capacities are for 2mm thick steel plates and Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thickness and timber grades

