

CNA34Z

Prego canelado em fita34°

Os pregos CNA permitem ganhar tempo para fixações em série.

Características

Materia

- Aço galvanizado 50µm

Vantagens

- ETA-04/0013
- Forma cônica sob a cabeça permite um contacto total entre o prego e o furo
- Grande resistência ao arrancamento
- Ligação plástica...


Aplicações

Suporte

- Madeira maciça,
- Aglomerado de madeira,
- Madeira lamelada colada...

Áreas de utilização


- Fixação de suportes de carpintaria,
- Esquadros para montagem,
- Fitas de cintagem e placas perfuradas...

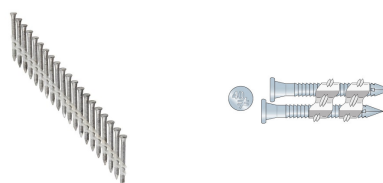

Ficha técnica

SIMPSON**Strong-Tie**

CNA34Z

Prego canelado em fita34°

Dados técnicos

Product dimensions

Referência	Código	Dimensões [mm]				Quantidade por caixa
		d	l	d _h	l _g	
CNA34Z4.0X40	76166	4	40	7	30	1000
CNA34Z4.0X50	76167	4	50	7	40	1000

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine -
France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®

São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

CNA34Z

**Prego canelado em
fita34°**www.strongtie.pt**SIMPSON****Strong-Tie**

2022-09-26