

Ficha técnica

SIMPSON

Strong-Tie

TW

Cavilha metálica para tectos suspensos

TW é uma cavilha de Ø6mm ideal para a fixação de tectos suspensos.

Características

Matéria

- Aço eletro galvanizado.

Vantagens

- Adequado para a suspensão de elementos na parte de baixo da plataforma,
- Instalação rápida, sem necessidade de aparafusamento, expansão da argola quando tensionado,
- Mais estável e mais rápido em posição suspensa do que soluções com cavilhas de plástico.

Aplicações

Áreas de utilização

- Falsos tectos suspensos,
- Suspensão do equipamento.

Suporte

- Betão,
- Alvenaria de blocos maciços.

NOVO




EZ



TW
Cavilha metálica para tectos suspensos

Dados técnicos

Product Dimensions

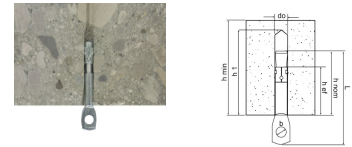

Referência	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d ₀ xL] [mm]	Min. hole depth [h ₁] [mm]	Nominal embedment depth [h _{nom}] [mm]	Min. setting depth [h _{set}] [mm]	Min. support thickness [h _{min}] [mm]	Ø internal eye [mm]	Qty per box	Qty per outer box
71000B0606000	TW	Ø6x60	>=50	45	35	100	6	100	1600

TW

Cavilha metálica para tectos suspensos

Execução

