

Ficha técnica

ECA Esquadro de cadeira

SIMPSON**Strong-Tie**

O esquadro de cadeira ECA é normalmente utilizado para o reforço de montagem de móveis. Entra em inúmeros projetos de bricolage.

Características

Materia

- Aço S235JR conforme a norma NF EN 10025,
- Acabamento eletrozincado conforme a norma ISO 2081,
- Espessura : 2 mm.

Vantagens

- Vasta gama para uma diversidade de utilizações,
- Pode utilizar-se sobre madeira e betão.



Aplicações

Suporte

- **Elemento de suporte** : madeira, ...
- **Elemento suportado** : madeira maciça, painéis, PVC.

Áreas de utilização

- Madeira maciça,
- Painéis,
- PVC,
- Pequenos trabalhos de marcenaria,
- Consolas, degraus.


**EZ****INTERIOR**

ECA

Esquadro de cadeira

Dados técnicos

Dimensões e valores característicos

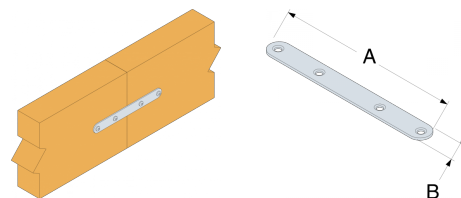

Referência	Dimensões e valores característicos [mm]			Perfurações					Peso [kg]
	A	B	t	Ø4.5	Ø4.6	Ø4.8	Ø5.2	Ø5.4	
ECA55/2	55	15	2	-	4	-	-	-	0.01
ECA75/2	75	15	2	-	-	-	4	-	0.016
ECA95/2	95	15	2	-	-	4	-	-	0.021
ECA115/2	115	15	2	4	-	-	-	-	0.026
ECA135/2	135	18	2	-	-	-	-	4	0.035

Execução

Fixação

Furos roscados :


- Tipo 30 a 80 Ø4,2 mm,
- Tipo 90 a 140 Ø5,5 mm.

Em madeira :

- Pregos canelados CNAØ4,0x35 mm,
- Parafuso TTUFS4.0X20

Instalação

1. Aproximar o item a fixar ao elemento.
2. Pregar o elemento. Este também pode ser aparafusado com a ajuda de parafusos adaptados.
3. O esquadro é também pregado ou aparafusado a este.



Ligação entre painéis de madeira

