# Ficha técnica

CSA-S
**Parafuso para conexões – Inox A4**

*O parafuso Quik Drive® para conexões Inox complementa a gama zincada. Adapta-se a ambientes corrosivos e só deve ser utilizado com conexões em inox.*



QDBPC50E

## Características

### Matéria

- Aço inoxidável A4 conforme a norma NF EN 10088.

### Ventagems

- Grande resistência ao arrancamento,
- A forma cónica sob a cabeça permite um contacto total entre o prego e o furo,
- Rosca específica para madeira: penetração fácil e rápida,
- Sem fendas na madeira,
- Cabeça com impressão estrela profunda que melhora o caminho do parafuso e a duração de vida das pontas,
- Ponta antirrutura tipo 17 para um melhor início de aparafusamento.

## Aplicações

### Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada.

### Áreas de utilização

- Fixações de suportes,
- Esquadros,
- Fitas de cintagem.

CSA-S
**Parafuso para conexões – Inox A4**

# Dados técnicos

## Dimensões e valores característicos

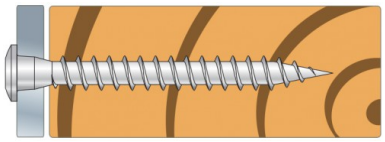




| Referência | Dimensões de fixações [mm] | | | | | | Valores característicos - Madeira C24 conformidade ÉTÉ-04/0013 [kN] | | | | Stocked in UK | Qty/box | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | l | $l_g$ | $d_1$ | d | $d_h$ | Chave | Characteristic Lateral Capacities Flat,k [kN] / Material Thickness [kN] | | | $R_{ax.k}$ [kN] | | | |
| | | | | | | | 1.2mm | 1.5 to 2.0mm | 2.5 to 4.0mm | | | | |
| CSA5.0X35S | 35 | 29 | 3.15 | 4.85 | 8.3 | T-20 | 2 | 1.9 | 2.1 | Yes | 2 | 250 | 0.004 |
| CSA5.0X40S | 40 | 34 | 3.15 | 4.85 | 8.3 | T-20 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | Yes | 2.3 | 250 | 0.004 |

As capacidades são dadas para chapas de aço de 2 mm de espessura e madeira C24. Para determinar as capacidades para outras espessuras de aço e / ou classes de madeira, consulte o ETA-04/0013.

## Characteristic Capacities

| Referência | Characteristic Capacities [kN] | |
|---|---|---|
| | $R_{ax,k}$ | $R_{lat,k}$ |
| CSA5.0X35S | 2.11 | 1.99 |
| CSA5.0X40S | 2.47 | 2.25 |

Characteristic Capacities - used in timber C24
$R_{ax}$ = axial withdrawal capacity
$R_{lat}$ = lateral capacity

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®