

Ficha técnica

SIMPSON

Strong-Tie

BANSTR

Tensor de fita de cintagem



Permite assegurar a tensão da fita de cintagem de modo a limitar o deslocamento das asnas sob a ação do vento. O TF/27000 adapta-se a fitas de cintagem de 30 a 60 mm de largura.

Características

Ventagens

- Aplicação simplificada para a realização do contraventamento,
- Permite uma tensão precisa da fita de cintagem perfurada.

Materia

- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346.


Aplicações

Suporte

- **Elemento de suporte** : madeira, aço,
- **Elemento suportado** : madeira maciça, laminada colada, madeiras compostas, prumos em I.

Áreas de utilização

- Contraventamento de carpintaria,
- Esquadria de madeira.



Ficha técnica


BANSTR
Tensor de fita de cintagem

SIMPSON

Strong-Tie

Dados técnicos

Conteúdo

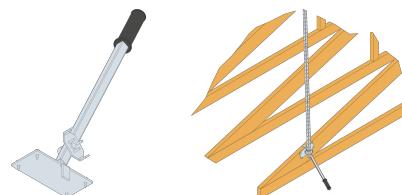

Referência	DB nr.	NOBB nr.	Peso [kg]
BANSTR	7742455	44191624	3.5

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine -
France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®

BANSTR
Tensor de fita de
cintagem



www.strongtie.pt

SIMPSON

Strong-Tie

2025-08-23