

55L

Ferragens em L

As ferragens em L são necessárias ao reforço de intersecções. São utilizáveis em renovações.

Características

Matéria

- Aço galvanizado,
- Espessura : 1,5 mm.

Vantagens

- Pode utilizar-se em renovações para reforçar as estruturas.


Aplicações

Suporte

- Madeira em madeira.


Áreas de utilização

- Reforços de estruturas,
- Reforços de caixilhos de janelas ou de portas,
- Reforços de ligações prumos-vigas.



55L
Ferragens em L

Dados técnicos

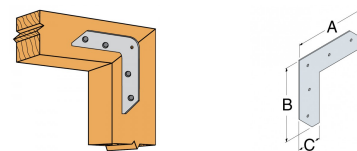

Fixação a 90° com 55L

Dimensões

Referência	Dimensions [mm]				Perçages		
	A	B	C	t	Ø4.0	Ø4.3	Ø11
55L	120	120	32	1.5	5	-	-

55L

Ferragens em L


Execução

Fixações

- Parafusos auto-roscantes SD8 4,0x32 mm,
- Pregos canelados CNA 3,7x50 mm,
- CNA 3,1x3 5mm.

Instalação

1. Aproximar o item a fixar ao elemento.
2. Pregar a ferragem no item a fixar.
3. Pregar a ferragem no elemento de madeira.



Fixação a 90° com 55L

