

EH

Porca sextavada

As porcas sextavadas de 6 faces EH são utilizadas complementarmente às hastes THR e às anilhas LM.

Características

Matéria

- Aço eletro galvanizado, Classe 8
- Em conformidade com a norma ISO 898-2

Vantagens

- Ampla gama : diâmetros disponíveis de M6 a M24,
- Adapta-se a todas as hastes e porcas em aço eletro galvanizado no mercado.


Aplicações

Suporte

- Betão não fissurado,
- Pedra natural dura.


Áreas de utilização

- Bastidores, máquinas-ferramentas, tetos falsos,
- Portais, estores, parapeitos,
- Suportes de carpintaria, pés de prumo, ...

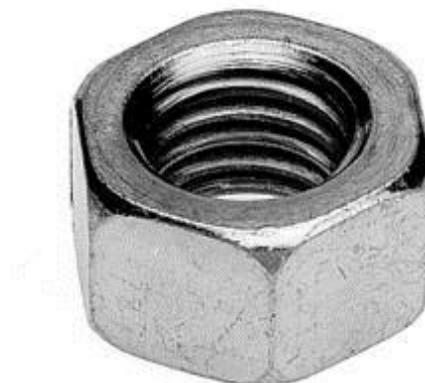**EZ****INTERIOR**

EH
Porca sextavada

Dados técnicos



Dimensões e valores característicos

Referência	Peso [kg]
EHM6-Z	0.45
EHM8-Z	1.1
EHM10-Z	1.7
EHM12-Z	1.1
EHM14-Z	1.5
EHM16-Z	0.83
EHM18-Z	0.45
EHM20-Z	1.3
EHM24-Z	1.7

