

WSP

Wind secure toppbeslag

WSB, WSD og WSP är en ny serie vindavstyvningsbeslag som kan monteras på takstolarnas under- och ovansida. Den stora fördelen är att ett eller två BAN40 vinddragband kan monteras direkt på beslaget utan något kopplingsbeslag. Bandspännare kan naturligtvis också monteras direkt på beslaget. Se monteringsanvisning som medföljer våra system. Vinkeln mellan vinddragbandet och takstol/regel/balk är variabel men inom den optimala lutningen på mellan 30° och 60°. Därmed går det inte att montera bandet i en felaktig vinkel.

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
275 g/m² på båda sidorna när zinkbeläggningens tjocklek är cirka 20 µm



Fördelar

- Anpassad optimalt för BAN40
- Vinddragbandet kan monteras direkte på beslaget utan något kopplingsbeslag

Användning

Användningsområden


- Används till vindavstyvning

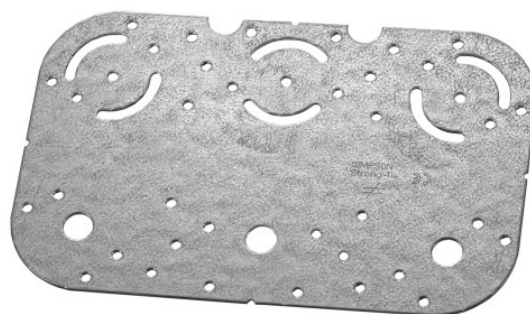

WSP

Wind secure toppbeslag

Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	Dimensioner [mm]				Antal per förpackning	Vikt [kg]
	A	B	t	Hål		
WSP	255	160	2	3 x Ø15	4	1.3

Bärförmågevärdentabell (karaktéristiske värden)

Art. nr.	Fastsättningsmedel	Trädimensioner [mm]		Karaktéristisk bärförmåga [kN]							
	CSA 5,0x40	Höjd	Bredd	Vinkel mellan regel och band						Vinddragband	
				60°	45°	30°	15°	0°	30°-90°	2x25	2x40
WSP	18	Min. 45	Min. 95	19.7	19.4	19.2	19.1	19.1	19.1	11.9	17.8

WSP

Wind secure toppbeslag

Montering

Fastsättning

- Använd CSA 5,0x35 enligt medföljande monteringsanvisning

