


SITW

Ljudabsorberande material till KL-trä

SIT luddämpningsmaterial rekommenderas till KL-trä-byggnationer som konstrueras för hög akustisk kvalitet. Luddämpningsmaterialet är designat för att ge akustisk isolering mellan byggelement. Valet av materialets densitet beror på vikten av byggelementen.

- SITW cirkulära brickor: erbjuds i två diametrar. Används tillsammans med strukturell träskruv.
- SITW kvadratiska brickor: används tillsammans med Simpson Strong-Tie-beslag (HTT, AKR och ABR).

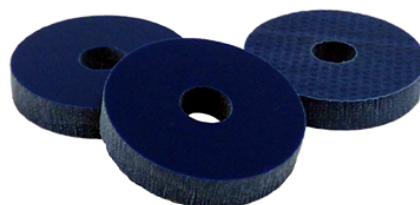

Egenskaper

Material

*

Fördelar

- Minskad ljudöverföring mellan konstruktionsdelar
- Förbättrad dragtätning


Användning

Header

*

When to use

Lämplig för användning med KL-trä beslag
Förbindelse av golv och väggar i KL-trä-installationer



SITW

Ljudabsorberande material till KL-trä


Teknisk data

Dimensions

SITW-M



SITW



Art. nr.	Washer							Vikt [kg]
	HB	Dimensioner [mm]				Fastsättning		
		A	B	C	t	HB	SB	
SITW-M0608	Ø6 or 8	Ø8,5	Ø34	-	6	8 or 10	35	0.04
SITW-M1012	Ø10 or 12	Ø12,5	Ø49	-	6	12 or 14	50	0.1
SITW70/70	HTT	Ø~16	70	70	6	-	-	0.27
SITW70/90	AKR	Ø~12	70	90	6	-	-	0.35
SITW100/265	ABR255	-	100	265	6	-	-	0.13

Simply drill pilot holes in the first CLT panel to avoid transferring vibrations through the flat part of the screw

