


MP
Reparationsplatta

MP reparationsplatta används till att förstärka trä eller som fogplatta för icke bärande konstruktioner. MP plattor får inte användas för fogning av balkar i bärande konstruktioner. MP reparationsplattor kan användas till att förstärka sprucket trä. Plattan placeras ovanpå det spruckna området enligt bilden för att återställa delar av träets styvhet och styrka.

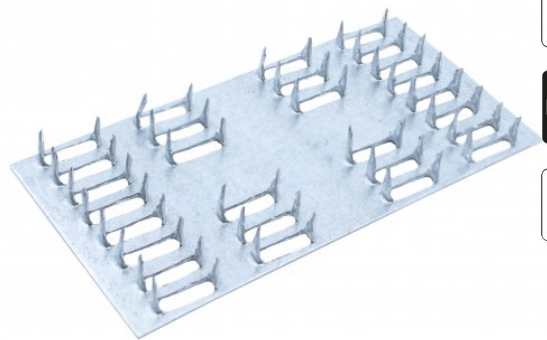

Egenskaber

Material

Varmförzinkad stål. Stålkvalitet: S250GD.
Zinklagertjocklek = 20 µm

Fördelar

b


Användning

Fördelar


b

Användningsområden



- Fogning av två st trädelar
- Förstärkning och reparation av skadade reglar




MP14




MP24




MP36



MP14




MP24



MP36



MP25/100




MP50/100




MP50/100



MP75/150




Installed



MP
Reparationsplatta**Teknisk data**

Product dimensions

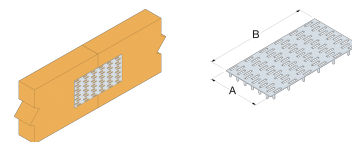


Art. nr.	Dimensioner [mm]	
	A	B
MP25/100	25	100
MP50/100	50	100
MP75/150	75	150


Montering

Montering


Använd en tråkloss för att undvika skador på reparationsplattans ovansida
FÅR INTE ANVÄNDAS I BÄRANDE KONSTRUKTIONER




Installed



MP14



MP24



MP36

