

NP-Z ZPRO Hålplattor

NP-hålplattor kan användas som skarvplattor i träkonstruktioner av alla slag. Det finns många olika användningsmöjligheter till hålplattorna, som finns i olika storlekar och tjocklekar. Det rekommenderas att man alltid använder 2 hålplattor per fog och att trädelarna som ska sammanfogas har samma bredd. Det starkaste alternativet utomhus ZPRO är en unik ytbehandling som motsvarar en zinktjocklek på 55 μm och kan med fördel användas utomhus.

Egenskaper

Material

Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
Korrosionsskydd:
ZPRO coating – motsvarande en zinktjocklek på cirka 55 μm

Fördelar

Flexibla beslag med hög flexibilitet



Användning

Monteras på

Används med: Konstruktionsträ, Limträ och KL-trä

Användningsområden


- Stolp till bakfogar
- Skarvning av två reglar
- Reperation och förstärkning



NP-Z
ZPRO Hålplattor

Teknisk data

Dimensioner och karakteristiska värden

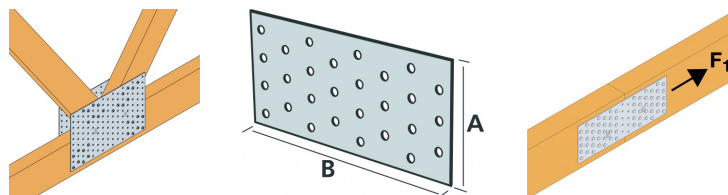

Art. nr.	Dimensioner [mm]			Hål		Karakteristisk kapacitet - 1 skjuvplåt [kN]	Antal per förpackning
	A	B	t	Antal	Ø	$R_{1,k}$	
NP20/100/200Z	100	200	2	45	Ø5	min (n x $R_{1t,k}$; 44.6/kmod)	25
NP20/120/300Z	120	300	2	83	Ø5	min (n x $R_{1t,k}$; 53.5/kmod)	25

n: Antal spik

 $R_{1t,k}$: Skjuvkapacitet för fästet

NP-Z
ZPRO Hålplattor

Montering

Fastsättning

- CNA ankarspik Ø4.0xℓ
- CSA ankarskruv Ø5.0xℓ

