

BPST

**Bandlock® Pro bandspännare**

*Bandlock® Pro BPST används för att spänna vinddragband och fungerar samtidigt som kopplingsbeslag mellan vinddragbandet och Strong-Tie's Wind Secure® beslag. Med det nya innovativa klicksystemet sparar användaren mycket tid i montering jämfört med traditionella bandsträckare.*

*BPST kan användas med 25 och 40 mm vinddragband*

## Egenskaber

### Material

- Stålkvalitet:  
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:  
275 g/m<sup>2</sup> på båda sidorna motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

### Fördelar

- Enkel monering
- Inga lösa delar som: skuvar eller muttrar
- Tidsbesparande jämfört med traditionella bandsträckare
- Kan användas med 25 och 40 mm vinddragband
- Kan användas direkt som kopplingsbeslag på WSD och WSB anslutningsbeslag
- Lätt att förstå




## Användning

### Användningsområden

- För avstyvning av takkonstruktioner
- För avstyvning av träkonstruktioner

### Support

\*

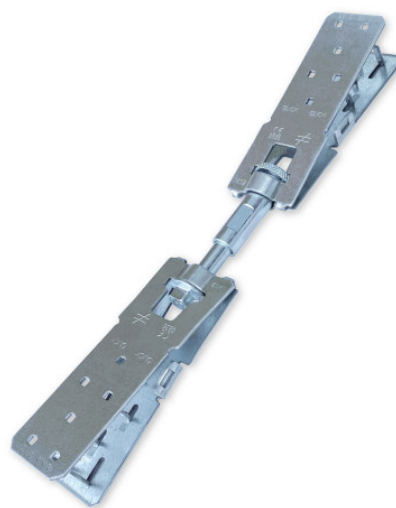

BPST  
**Bandlock® Pro bandspännare**

## Teknisk data

Mått



Art. nr.	Mått [mm]				
	A	B	t	Justeringsområde	Antal / frp
BPST	51	325-365	2	50	10
BPST-HV	51	325-365	2	50	25

Karakteristisk bärförmåga

Art. nr.	Karakteristisk bärförmåga [kN]
	$R_{1,k}$
BPST	27.5

Bärförmågorna gäller när alla 6 tapparna används och att 2st viks

BPST

**Bandlock® Pro bandspännare**

## Montering

### Installation

- Connect the 2 BPST parts together and insert at least 10 mm on to the thread
- Connect the windbracing straps to the BPST and click the connector shut
- Bend the 2 longest pins on each part
- Screw the BPST further together on the threaded rod to tighten the windbracing strap
- IMPORTANT - by installation of 60 mm straps, the corners of the strap has to be trimmed so that all 6 pins in the tightener can be used, see installation pics below.

