

CNAC15

15-16° Bandad ankarspik

Rullbandad CNA ankarspik som passar de vanligaste spikpistolerna på marknaden anpassade för 15-16 gradig rull- och plastbandad ankarspik.

Egenskaper

Egenskaper

- Konisk form under huvudet för optimal passform i Simpson Strong-Ties byggbeslag
- Högt utdragsvärde
- ETA godkänd


Användning

Användningsområde

Beslag mot trä

Kompatibla verktyg

*

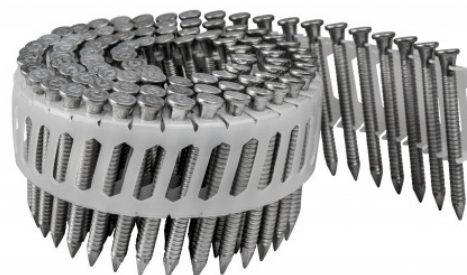


CNAC15

15-16° Bandad ankarspik

Teknisk data

Product dimensions

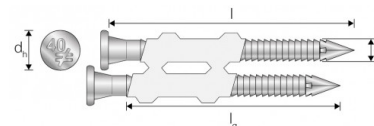

Art. nr.	Item Nr.	DB nr.	Fastener dimensions					Antal per spole	Qty per box	Vikt [kg]
			d	l	l _g	d _h	h _t			
CNAC15Z4.0X40	76138	2124150	4	40	25	7	1.5	100	1200	0.005
CNAC15Z4.0X50	76139	2124151		50	35	7	1.5	100	1200	0.006
CNAC15Z4.0X60	76140	2124152		60	45	7	1.5	100	1200	0.007

Characteristic capacities

Art. nr.	Characteristic capacities - Timber C24 acc to ETA-04/0013 [kN]	
	R _{ax,k}	R _{lat,k}
CNAC15Z4.0X40	0.7	1.9
CNAC15Z4.0X50	1	2.2
CNAC15Z4.0X60	1.2	2.4

Capacities are for 2mm thick steel plates and Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thickness and timber grades

