

SSBFHSD

Quik Drive - Stålmontageskruv, rostfri syrafast A4

SSBFHSD Quick Drive borrwingskruv är avsedd för trä mot stål applikationer (0,9-4,0 mm). Skruven är tillverkad i rostfri syrafast A4 kvalitet, genom en bimetallspets av kolstål kan skruven borra genom stål samtidigt som skruvens korrosionsbeständighet bibehålls.

Egenskaper

Features:

- Skruvar enkelt genom 1,2–2,4 mm stål utan förborring
- A4 rostfritt stål för hög korrosionsbeständighet
- Vingformad design förhindrar att skruven glider i plåten
- Zinkbeläggning för att förhindra korrosion mellan olika metaller

Material

Bimetall – A4 rostfritt stål med borrspets i kolstål

Användning

Användningsområden:

- Trä-till-stål-däck
- Maximal rekommenderad brädtjocklek 25 mm
- Rekommenderad ståltjocklek 1,2–2,4 mm




SSBFHSD

Quik Drive - Stålmontageskruv, rostfri syrafast A4

Teknisk data

Product Dimensions

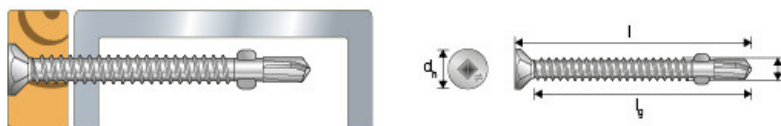

Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]								Max. skivtjocklek [mm]	Max. ståltjocklek [mm]	Qty per strip	Antal per förpackning	Recommended RPM	Bit	Kor
			d	l	d _h	h _t	l _g	l _p	t _{fix}	bit							
SSBFHSD2SE	2135424	57302000	4.9	50	8.5	-	-	-	-	-	< 28mm	1.2–2.4	30	1000	2500	BIT2SE	QDPI

