


TML

Nylonplugg för lättbetong

TML-plugg Ø10 - Ø12 är speciellt utformad för användning i lättbetong. Pluggen skruvas in i det förborrade hålet i lättbetongen där den grova gången skär in i materialet. Fäst sedan föremålet som ska hållas fast med en träskruv eller metrisk bult.



Användning

Material

Nylonplugg (polyamid PA6)

Fördelar

- Nylonplugg av hög kvalitet
- Används med träskruvar eller bultar med metrisk gänga


Användningsområden

- Bilder, lampor
- Kabel- och rörklämmor
- Väggsåp, hyllor
- Skyltar
- Brevlådor

TML
Nylonplugg för lättbetong

Teknisk data

Dimensions

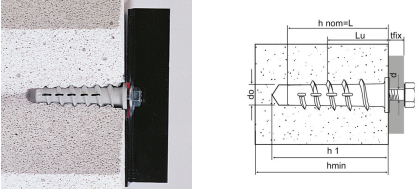

Art. nr.	Produktreferens	Håldiameter x längd [d _o xL] [mm]	Minsta håldjup [h1] [mm]	Nominellt infästningsdjup [h _{nom}] [mm]	Minsta stödtjocklek [h _{min}] [mm]	Skruvdiameter min. [mm]	Skruvdiameter max. [mm]	Metrisk skruvdiameter	A
6260100605000	TML	10x50	60	50	75	5.5	6	M6	
6260100806000		12x60	70	60	85	7	8	M8	
6260101007000		14x70	80	70	100	9	10	M10	

Screw Length: $L_v = L_u + t_{fix}$

TML

Nylonplugg för lättbetong

Montering

Lämplig för

- Lättbetong (AAC)

