Tekniskt datablad

BRP
Perfohylsa

Perfohylsan används vid injektering av ankarmassa i hålsten och håltegel. När ankarmassan injekteras pressas den ut genom den nätmönstrade hylsan och fyller hålrummen i stenmaterialet.

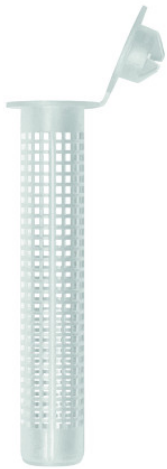

Teknisk data

Dimensioner

Art. nr.	Information					Vikt [kg]
	Referens	Perfohylsa [Ø x L]	Pinnskruv / Gängstång	Antal per frp.	Antal per ytterförpackning	
633000120500C	BRP	12x50	M6-M8	10	250	0.001
633000120800C	BRP	12x80	M6-M8	10	200	0.002
633000150850C	BRP	15x85	M8-M10	10	120	0.004
633000151300C	BRP	15x130	M8-M10	10	100	0.005
633000200850C	BRP	20x85	M12-M16	10	50	0.007

OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie©
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie©