

PFP

Gaffelankare

Gaffelankare (PFP) används till förankring av takstol och balkar på underliggande träkonstruktioner. Den korta typen används till förankring på en smal regel (med en höjd på minst 45 mm) medan den långa typen används till förankring till en stolpkonstruktion.

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
275 g/m² på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Ändträet lyfts upp från underlaget vilket minskar risken för fuktsugning genom ändträet




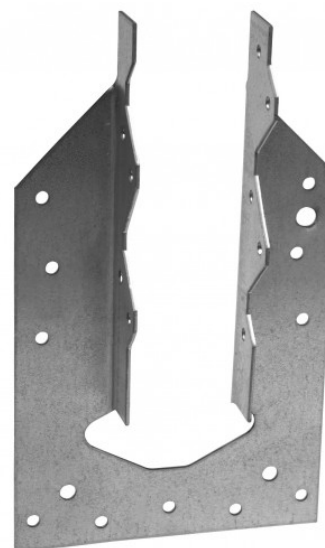
Användning

Monteras på

- Trä-trä

Användningsområden


- Gaffelankare (PFP) används till förankring av takstol och balkar på underliggande träkonstruktioner
- Den korta typen används till förankring på en smal regel (med en höjd på minst 45 mm)
- Den långa typen används till förankring till en stolpkonstruktion

**PFP48**


PFP
Gaffelankare

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Mått [mm]						Hål		Antal per förp.	Vikt [kg]
	A	B	C	D	E	t	Ø5	Antal		
PFP36/170	170	122	36	-	100	1.5	-	9 + 6 + 5	100	0.16
PFP36/390	386	122	36	50	100	1.5	-	9 + 6 + 5 + 28	50	0.29
PFP48/170	170	122	48	-	100	1.5	3	25	100	0.16
PFP48/390	386	122	48	50	100	1.5	-	14 + 6 + 5 + 28	-	0.29

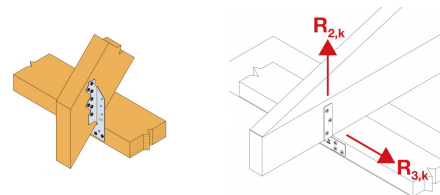

Karakteristisk bärförmåga

Art. nr.	Sammanfogningen			Karakteristisk bärförmåga, 1 fästen per fog [R1,k] [kN]
	Typ	Antal i den nedre delen	Antal i flikar	
PFP36/170	CNA3.1x22	3 - 4 - 5	2+2 - 2+2 - 3+3	2.3 - 3.1 - 3.9
PFP36/390	CNA3.1x22	3 - 4 - 5 - 12	2+2 - 2+2 - 3+3 - 6+6	2.3 - 3.1 - 3.9 - 9.3
PFP48/170	CNA3.1x40	3 - 4 - 5	2+2 - 2+2 - 3+3	4.2 - 5.6 - 7.1
PFP48/390	CNA3.1x40	3 - 4 - 5 - 12	2+2 - 2+2 - 3+3 - 6+6	4.2 - 5.6 - 7.1 - 16.9

Montering

Fastsättning

- Till fastsättning används CNA3,1xL ankarspik eller CSA4,0xL beslagsskruv. Det placeras lika många spikar/skruvar i flikarna, och i den nedersta delen av gaffelankaret sätts 2 gånger antalet spikar/skruvar per flik.

