


GSAL

## Justerbar jordskruv, lätt

GSAL Ground screws are a fast, stable, and eco-friendly solution for outdoor construction projects such as decks, fences, sheds, and carports. They require no concrete, making installation both time-saving and less invasive to the surroundings. With ground screws, you achieve a strong and durable anchoring that can be adjusted as needed and reused for future modifications. They can be installed in most soil types and provide immediate load-bearing capacity, allowing construction to continue without delays. This makes GSAL ground screws a practical and sustainable alternative to traditional concrete foundations.

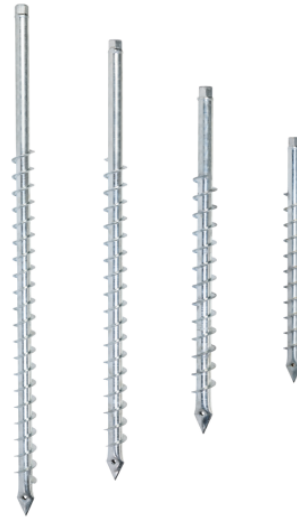

## Egenskaper

### Material

- Stål S235  
Varmförzinkat stål (EN ISO 1461)

### Benefits

- **Inget behov av betong**  
Du behöver inte gräva, ta bort jord eller vänta på att betongen ska härda
- **Förlängd installationsperiod**  
Montering av jordskruvar kan göras i alla typer av väder. Du är inte begränsad av temperatur, snö, frost eller regn
- **Minskad miljöpåverkan**  
Tack vare enkelheten i att flytta dessa jordskruvar är det lätt att återanvända dem i framtida projekt och marken lämnas orörd
- **Enkel hantering och installation**  
Märk bara ut positionen, skruva ner GSAL och börja bygga. Snabbt och enkelt

### Anmärkning:

**Vinkelbeslag levereras inte med skruvarna och måste köpas separat.**

## Användning

### Scope

- För alla dina tillämpningar runt huset – staket, pergolor, växthus, altaner, skjul...
- Förankring av liggande balkar eller stående stolpar

GSAL  
Justerbar jordskruv, lätt

## Teknisk data

### Dimensions

Art. nr.	Bästa nr.	DB nr.	NOBB nr.	Dimensions [mm]				Antal per kartong
				A [mm]	B [mm]	C [mm]	t	
GSAL/M12/600G	50109	2492347	-	600	Ø21	490	2,0	6
GSAL/M12/750G	50101	2492348	-	750	Ø21	580	2,0	6
GSAL/M12/1000G	50102	2492350	-	1000	Ø21	750	2,0	6
GSAL/M12/1200G	50103	2492351	-	1200	Ø21	880	2,0	6
GSAL/M20/600G	50105	2492353	-	600	Ø34	490	3,0	6
GSAL/M20/750G	50106	2492355	-	750	Ø34	580	3,0	6
GSAL/M20/1000G	50107	2492357	-	1000	Ø34	750	3,0	6
GSAL/M20/1200G	50108	2492358	-	1200	Ø34	880	3,0	6

### Tillbehör för GSAL

Art. nr.	Bästa nr.	DB nr.	Dimensions [mm]				Antal per kartong
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	t	
GSAL-EB-M12	50110	2496979	73.5	54	10	-	10
GSAL-EB-M20	50111	2496980	101	72	5	-	5

### Lastkapacitet

Art. nr.	Bästa nr.	DB nr.	Mjuk lera/lös sand [kN]		Medelhård lera/sand [kN]		Hård lera/packad sand [kN]	
			Tryckbelastning (mjuk)	Draglast (mjuk)	Tryckbelastning (medel)	Draglast (medel)	Tryckbelastning	draglast
GSAL/M12/600G	50109	2492347	1.6	1.5	3	2.7	4.1	3.6
GSAL/M12/750G	50101	2492348	1.8	1.9	3.5	3.4	4.7	4.5
GSAL/M12/1000G	50102	2492350	2.3	2.5	4.4	4.5	5.9	6
GSAL/M12/1200G	50103	2492351	2.6	3	5	5.4	6.8	7.2
GSAL/M20/600G	50105	2492353	2.7	2.1	5.2	3.8	7	5
GSAL/M20/750G	50106	2492355	2.7	2.4	5.2	4.3	7	5.7
GSAL/M20/1000G	50107	2492357	3.2	3.1	6.1	5.7	8.2	7.6
GSAL/M20/1200G	50108	2492358	3.6	3.8	7	6.9	9.4	9.1

GSAL

**Justerbar jordskruv, lätt**

## Montering

### Installation

**Bli av med de tunga maskinerna och gör ditt projekt enklare.**

**GSAL Jordskruvar™ kan skruvas ner i det bärande jordlagret med endast en slagnyckel, vilket gör det möjligt för entreprenörer eller privata husägare att utföra arbetet utan att behöva köpa eller hyra specialverktyg.**

