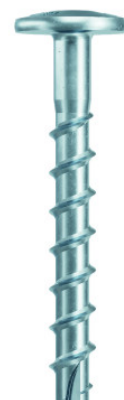


CLR Plus P

**Betongskruv med lågkullrigt huvud**

CLR Plus är en högpresterande betongskruv godkänd för sprucken osprucken betong samt tegel och murverk. CLR Plus har ett lågt indrivningsmoment i kombination med hög prestanda, betongskruven har ett brett användningsområde och är designad för stål mot betong samt trä mot betong. Betongskruven kan enkelt demonteras vid tillfälliga montage som exempelvis stabilisering, gjutformar eller när man är i behov av att ändra position på konstruktionen.

Betongskruv med lågkullrigt huvud är särskilt användbar när man vill ha ett lågt utanpåliggande huvud eller ett estetiskt slutresultat.





## Användning

### Material

**Elförzinkad**

### Lämplig för

**Sprucken och osprucken betong**

CLR Plus P

**Betongskruv med lågkullrigt huvud**

## Teknisk data

### Dimensioner

| Art. nr.        | Art. nr.      | Typ  | Håldiameter | Max. tjocklek infäst material vid reducerat sättdjup | Max. tjocklek infäst material vid standard sättdjup | Max. tjocklek infäst material vid utökat sättdjup | Antal per frp. | Antal ytterförpackning |
|-----------------|---------------|------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| CLR PLUS P 6x40 | 72106B0604000 | 6x40 | 6           | 5                                                    | -                                                   | -                                                 | 100            | 400                    |
| CLR PLUS P 6x60 | 72106B0606000 | 6x60 | 6           | 25                                                   | 20                                                  | 5                                                 | 100            | 400                    |

OBS: Specialbeställning, kontakta kundservice för mer information

