

DWFS

Quik Drive® gipsskruv

Gips, fin gänga, självborrande.

DWFS gipsskruv har utvecklats för snabbare montering av gipsskivor på metallprofiler med en tjocklek mellan 1,20 och 2,20 mm. Se upp så att underlaget inte skadas. Det är viktigt att tillbehörets djupjustering har utförts korrekt.

Egenskaber

Material

- Gul fosfatytbehandling

Fördelar

- Trumpethuvud som inte bryter igenom gipsen
- Borrspets som lätt tar sig igenom stålet
- CE-märkt enligt EN14566

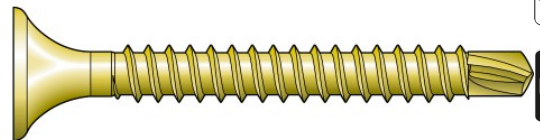
Användning

Monteras på

- Till stål från 0,9 mm till 2,5 mm
- Gipsskivor i ett eller två lager

Användningsområden

- Gips på stål

**BIT2PE**

DWFSD

Quik Drive® gipsskruv

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Head width [mm]	Gäng-dimension [mm] [mm]	Screw length [mm]	Antal skruvar/band	Antal skruvar/kasse	Kompatible verktyg	Rotationshastighet max. [tr/min]
DWFSD41PE	8.2	3.4	41	30	2500	QDPR051E / QD76KE	2500

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

DWFSD
Quik Drive® gipsskruv



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie®
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie®

2023-03-16

www.strongtie.se