

CSA-T

## Quik Drive® beslagsskruvar

CSA beslagsskruvar i band har utvecklats för att underlätta monteringen av byggnadsbeslag på trä. Det koniska huvudet ger full kontakt med beslaget vilket ökar kraftöverföringen. .  
Det resulterar i en fast sammanfogning med större tvärlastbärförmåga jämfört med standardskruvar. Torxspåret ser till att kruven sitter fast i bitsen medan den dras åt.

## Egenskaber

### Material

- Klar zink ytbehandling

### Fördelar

- De bandade CSA beslagsskruvarna för Quik Drive® gör det möjligt att fästa byggbeslag mycket snabbare
- Specialgängor för trä garanterar lätt och snabb idragning
- Ingen sprickbildning i träet


## Användning

### Monteras på

- Huvudbalk / sekundärbalk: massivt trä, kompositträ, limet laminerat trä

### Användningsområden


- Fastsättning av vinkelbeslag
- Balkskor
- Vinddragband mv.

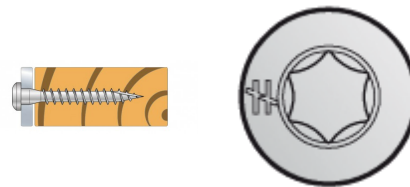

CSA-T  
**Quik Drive® beslagsskruvar**

## Teknisk data

Product dimensions and capacities



Art. nr.	NOBB nr.	Dimensioner [mm]		Maxhastighet [r/min]	Karakteristisk bärförmåga [kN]	
		d	L		$R_{lat,k}$	$R_{ax,k}$
CSA5.0X35T	43840576	4.85	35	2500	1.99	2.11
CSA5.0X50T	43840606	4.85	50	2500	2.63	3.2

Capacities are given for 2 mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and / or timber grades, please refer to ETA-04/0013.

