

FPHSD

Quik Drive - Stålskruv, borrarpet

Självborrande skruv med lågkullrigt huvud för montage av trä mot stål.

Egenskaper

Material

- Klar zink ytbehandling

Fördelar

- Platt huvud för optimal åtdragning,
- Självborrande 3-punkt för att underlätta start och hållning av skruven vid skruvning och borrar i stål.


Användning

Monteras på

- Metallkonstruktioner

Användningsområden

- Metallkonstruktioner och fogningar med metall
- Stål på stål


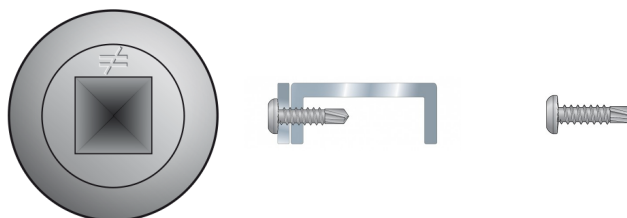
**EG****INDOOR**

FPHSD

Quik Drive - Stålskruv, borrarspets



Teknisk data

Mått



Art. nr.	Head width [mm]	Gång-dimension [mm] [mm]	Screw length [mm]	Antal skruvar/band	Antal skruvar/kasse	Kompatible verktyg	Rotationshastighet max. [tr/min]	Vikt [kg]
FPHSD34S1214R	-	-	-	-	-	-	-	3
FPHSD34S1214	9	5.5	19	23	2500	QDPROPP38	2500	8.8

Produktdimension Storbritannien



Art. nr.	Fastener dimensions [mm]			Qty per Strip	Qty per Box	Recommended RPM	Quik Drive-tillbehör	Vikt [kg]
	d _h	d	l					
FPHSD34S1214	9	5.5	19	23	2500	2500	QDPROPHG2	8.8
FPHSD34S1214R	9	5.5	19	-	100000	-	-	3

Performance Values

Art. nr.	Prestanda [kN] / Elementtjocklek [mm]							
	Shear				Tension			
	Säker arbetsbelastning [kN]		Karakteristiska laster [kN]		Safe Working Loads [kN]		Characteristic Loads [mm]	
	1.2	1.6 [mm]	1.2 [mm]	1.6 [mm]	1.2 [mm]	1.6 [mm]	1.2 [mm]	1.6 [mm]
FPHSD34S1214	2.2	2.7	3.5	4.3	1.1	1.4	1.7	2.3
FPHSD34S1214R	2.2	2.7	3.5	4.3	1.1	1.4	1.7	2.3

