

AC35350S

Rostfri vinkelbeslag AC35350

AC35350 vinkelbeslag används ved liten virkesdimensioner till balk-balksamlingar eller till samling mellan träbalk och betong. Beslagen tillverkas av rostfri stålplåt, och används när det finns särskilda krav på korrosionstålighet, t.ex. i samband med tryckimpregnerat trä. De rostfria beslagens bärförmågor är samma som för beslagen i allmänt utförande.

Använd alltid två beslag per. samling.

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Rostfri stålplåt (rostfri och syrafast kvalitet, AISI 316(L) / 1.4401(4))

Fördelar

- Kompakt vinkel
- Flera fastsättning alternativ - CNA ankarspik, CSA beslagskruvar eller M8 bultar


Användning

Monteras på

- Trä-trä fogningar
- Trä-betong fogningar

Användningsområden


- Små virkesdimensioner till balkbalkfogar eller till fog mellan träbalk och betong



AC35350S

Rostfri vinkelbeslag AC35350

Teknisk data

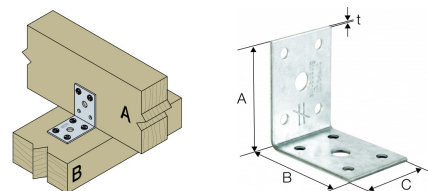

Dimensioner

Art. nr.	Mått [mm]				Hål, flik A		Hål, flik B		Antal per förp.	Vikt [kg]
	A	B	C	t	Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5		
AC35350S	50	50	35	2	4	1	4	1	100	0.048

AC35350S

Rostfri vinkelbeslag AC35350

Montering

Fastsättning

- För fastsättning av rostfritt beslag används rostfri CNA4,0x l ankarspik eller rostfri CSA5,0x l beslagsskruv. (Observera att bärförmågan minskar vid användning av rostfri CSA beslagsskruv).

