

ANPS Hålblåtsvinkel

ANPS-vinklarna används till fogar med små virkesdimensioner. Använd alltid två beslag per fog.



Egenskaber

Material

- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
- Korrosionsskydd:
275 g/m² – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- ANPS vinkelbeslag av hålblåt finns i många storlekar och kan därför användas på många ställen


Användning

Monteras på

- Trä-trä fogningar

Användningsområden


- Exempelvis vid avväxling, montering av stolpe på balk och krysskolvning

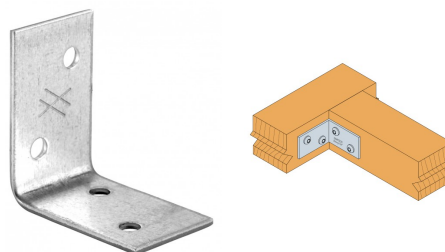

ANPS
Hålblåtsvinkel

Teknisk data

Mått



Art. nr.	Mått [mm]				Hål, flik A	Hål, flik B
	A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø5 [mm]
ANPS204425	42	42	25	2	2	2
ANPS204440	42	42	40	2	3	3
ANPS204625	62	42	25	2	3	2
ANPS204460	42	42	60	2	5	5
ANPS206625	62	62	25	2	3	3
ANPS206640	62	62	40	2	5	5
ANPS206650	62	62	50	2	6	6
ANPS206660	62	62	60	2	8	8
ANPS206680	62	62	80	2	11	11
ANPS208860	82	82	60	2	10	10
ANPS208880	82	82	80	2	14	14

ANPS
Hålblåtsvinkel

Montering

Fastsättning

- För fastsättning används CNA4,0x ℓ ankarspik eller CSA5,0x ℓ beslagsskruv

