

SPR

## Balksko med justerbar lutning

SPR balkskon är en banbrytande nyhet från Simpson Strong-Tie® som gör det möjligt att installera taksparrar med lutningar på 0–45° utan att behöva skära en slits i sparrarna, antingen till en traditionell vågrät balksko eller till en dold balkbärare. Med SPR balkskon kan du alltså spara väsentligt med tid i ditt dagliga arbete.

## Egenskaber

### Material

- Stålkvalitet:  
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346

### Fördelar

- Kan monteras med lutning 0–45 grader
- För takstolar/sparrar
- Kan monteras med spikar/bultar
- Övriga storlekar tas fram efter beställning
- Justerbar i förhållande till taklutning
- Kan monteras på trä och betong





## Användning

### Monteras på

- **Supporting member:** solid wood, composite lumber, glued-laminated wood, concrete, steel.
- **Supported member:** solid wood, composite lumber, glued-laminated wood.

### Användningsområden


- Joists,
- Purlins,
- Smooth beams...



SPR  
Balksko med justerbar lutning

## Teknisk data

Mått




Art. nr.	Sekundärbalk storlek [mm]				Mått [mm]						Hål HB	Hål SB
	Bredd		Höjd		A	B	C	D	F	t	Ø5	Ø5
	Min.	Max	Min.	Max								
SPR45/120	43	45	-	-	45	120	75	43	78	1.5	9	6

Den nederste del af bjælkebøjle må kun bøjes én gang langs den ønskede vinkel  $\alpha$ .

HB = hovedbalken

SB = sekundärbalken

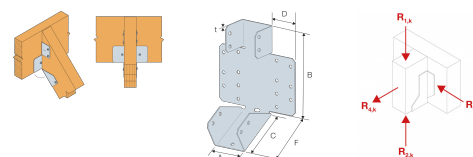

Karakteristisk bärförmåga - Balk-balkfogningar

Art. nr.	Utspikning		Karakteristisk bärförmåga [kN]	
	HB	SB	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$
	-	-	CNA 4,0X40	CNA 4,0X40
SPR45/120	9	6	5.4	3.3

SPR

**Balksko med justerbar lutning**

## Montering

Anslutningar

**Huvudbalk:****Trä: CNA ankarspik 4.0x40 mm****Sekundärbalk:****CNA ankarspik 4.0x40 mm**

Installation

- Varmförzinkat
- Stålkvalitet 5.8

