

PA Stolpskor

*PA-stolpskors kamstålstång gjuts in i betong.
Avståndet från plattan och till betongöverkanten
får som max vara 50 mm.*



Egenskaber

Material

- Stålkvalitet:
S235JR
B550 BR + AC
- Korrosionsskydd:
Beslagen varmförzinkas och förses enligt
EN/ISO1461 till ett zinksikt på 55 µm

Fördelar

- Kan användas som stöd för mindre stolpar



Användning

Monteras på

- trästolpar

Användningsområden


- Används till stöd för mindre stolpar
- Genom att använda stolpsko lyfts stolpens ändträ från underlaget och det minskar risken för fuktsugning genom ändträet
- Stolpsko PA kan inte uppta uppåtriktade krafter

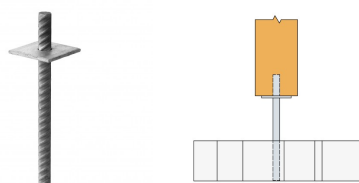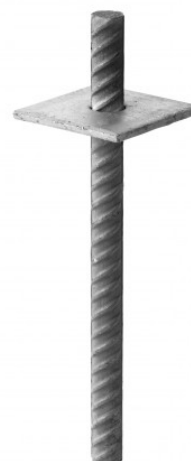

PA
Stolpskor

Teknisk data

Mått



Art. nr.	Mått [mm]					
	A	B	C	F	G	t ₁
PA70G	70	70	50	200	16	5
PA90G	90	90	50	200	20	6

PA
Stolpskor

Montering

Fastsättning

- I stolpens ändträ borras ett hål med samma diameter som kamstålstången, innan stolpen placeras på beslaget

