

PPHB Stolpsko

*Stolpsko PPHB har sidor av 5 mm stålplåt och bottenplatta av 6 mm stålplåt. Delarna har svetsats ihop.
Beslaget har Ø11 mm bulthål och har varmförzinkats efter bearbetning.
Typbeteckningen anger B = bredden på stolpen.
För icke bärande konstruktioner.*

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet: S235JR. Beslagen varmförzinkas efter bearbetning enligt EN/ISO1461 med en zinklagertjocklek på normalt 55 µm.

Fördelar

- Säljs i flera storlekar


Användning

Monteras på

c


Användningsområden

- Stolpskor PPHB används till stolpar i mindre staket, plank och liknande



PPHB
Stolpsko

Teknisk data

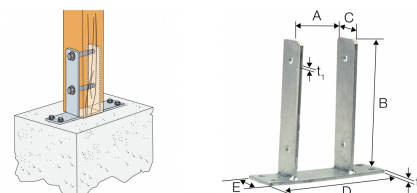

Mått

Art. nr.	Dimensioner [mm]							Hål	
	A	B	C	D	E	t ₁	t ₂	Top part	Plate
								∅	∅11
PPHB90G	91	206	50	200	60	5	6	4	4
PPHB100G	101	206	50	200	60	5	6	4	4

PPHB
Stolpsko

Montering

Fastsättning

- Stolpskor PPHB monteras direkt i betong och sätts fast i trä med bultar

