


PTB Stolpsko

*Beslaget består av en 4 mm tjock U-format stålplåt med Ø5 mm hål och en 5 mm tjock, kvadratisk stålplatta med Ø9 mm hål. Mellan dessa delar har en Ø24 mm rundstång svetsats fast. Beslaget har varmförzinkats efter bearbetning.
För icke bärande konstruktioner*



Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
- Korrosionsskydd:
Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 til ett zinksikt på 55 µm

Fördelar

- Till staketstolpar på terrasser


Användning

Monteras på

Användningsområden

PTB
Stolpsko

Teknisk data

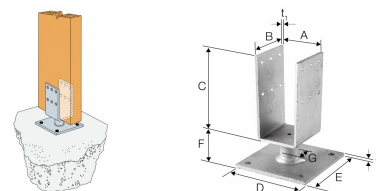

Mått

Art. nr.	Dimensioner [mm]									Övre delens hål	Hål i bottenplattan	Antal per förpackning	Vikt [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø5	Ø9		
PTB48G	48	60	106	100	100	30	24	4	5	12	4	10	1

PTB
Stolpsko

Montering

Fastsättning

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

PTB
Stolpsko

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie®
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie®

2025-08-06



www.strongtie.se

SIMPSON
Strong-Tie[®]