

PVDB Stolpskor

Stolpsko PVDB används till stöd av stolpar och regler med bredder från 80 mm och uppåt. PVDB har justerbar höjd och också justerbar bredd.

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Stålblåt: S235JR EN10025:2004
Gängstänger: S355JO EN10025:2004
- Korrosionsskydd:
Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 till ett zinksikt på 55 µm

Fördelar

- Justerbar höjd och också justerbar bredd
- Stolpskorna kan uppta tryck, drag och vågrät last


Användning

Monteras på

- Trästolpar
- PVDB rör gjuts i betong

Användningsområden


- Används till stöd av stolpar och regler



PVDB
Stolpskor


Teknisk data

Dimensioner

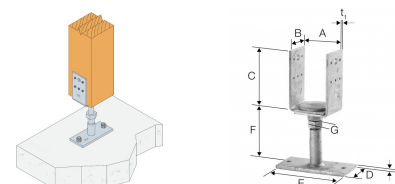

Art. nr.	Mått [mm]									Övre delens hål		Hål i bottenplattan	Antal per förpackning	Vikt [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø5	Ø13.5	Ø12		
PVDB80G	80-120	70	120	70	160	136 - 189	20	5	8	10	2	2	8	2.5
PVDB120G	120-160	70	120	70	160	136 - 189	20	5	8	10	2	2	5	2.6

Karakteristisk bärförmåga



Art. nr.	Utspikning				Karakteristisk bärförmåga [kN]									
	På stolpe		På betong		R _{1,k}	R _{2,k}			R _{3,k} *			R _{4,k} *		
	-	Typ	-	Typ		Träbredd [mm]			g** [mm]			g** [mm]		
						80	120	160	136	161	186	136	161	186
PVDB80G	10	CNA4.0x40	2	10	min (77.8 ; 49/kmod)	17.6	min (17.6 ; 11.6/kmod)	min (15.2 ; 7.6/kmod)	1.4/kmod	1.2/kmod	1.1/kmod	3.2/kmod	2.7/kmod	2.3/kmod
PVDB120G	10	CNA4.0x40	2	10	min (77.8 ; 49/kmod)	17.6	min (17.6 ; 11.6/kmod)	min (15.2 ; 7.6/kmod)	1.4/kmod	1.2/kmod	1.1/kmod	3.2/kmod	2.7/kmod	2.3/kmod

* Stolpbredd ≥ 80 mm

** g är avståndet från betongens överkant till botten av stolpen

Montering

Fastsättning

- PVDB-stolpskor sätts fast i betongen med 2 st. M10-bultar
- Då stolpskorna har justerbar höjd kan avståndet från den vågräta plattan till betongöverkanten (här benämnt g) variera; nedanstående bärförmågor anges för olika avstånd av g.
- Stolpsko PVDB fästs med CNA4,0xℓ ankarspik, CSA5,0xℓ beslagsskruv eller alternativt med bultar
- Beslagen kan ta upp tryck, drag och vågrät last. För PVDB är upptagningen av den vågräta kraften uteslutande tillåten i bottenplattans längdriktning

