

## RS1 Glidbeslag

*RS1 glidbeslag används vid sammanfogning av träkonstruktioner där det ska vara möjligt för konstruktionsdelarna att arbeta, exempelvis vid montering mellan vägg och takstol.*




## Egenskaper

### Material

- Stålkvalitet:  
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:  
275 g/m<sup>2</sup> på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm


### Fördelar

- Flexibelt konstruktionsbeslag som gör det möjligt för delarna att arbeta

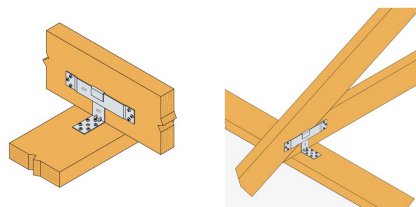

RS1  
Glidbeslag

**Teknisk data**

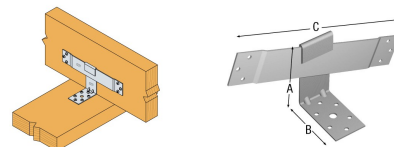

Dimensioner

Art. nr.	Mått [mm]				Hål		Antal per förp.
	A	B	C	t	Ø	Antal	
RS1	89	70	230	2	5 / 9	6+6 / 1	50

RS1  
Glidbeslag

## Montering

### Fastsättning

- För montering används CNA4,0x $\ell$  kamspikarm eller CSA5,0x $\ell$  beslagsskruv

