

TORV Torvtakskrok

Torvtakskrok används för att sätta fast mullåsen på torvtäckta tak. TORV120-L280 och TORV120-L280 är försedda med tappar som mullåsen vilar på, och vattnet kan alltså löpa fritt av taket.



Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S235JR i enlighet med EN 10025
Förzinkat stål S250GD - ZPRO
- Rostskydd:
Beslagen varmförzinkats i enlighet med EN/ISO1461 med en zinktjocklek på cirka 55 µm
ZPRO coating – motsvarande en zinktjocklek på cirka 55 µm


Fördelar

- Enkle montering av torvtäckta tak

Användning


Användningsområden

- Torvtakskroken används vid montering av mullåsen på torvtäckta tak

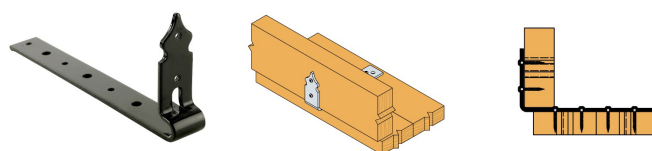

TORV
Torvtakskrok

Teknisk data

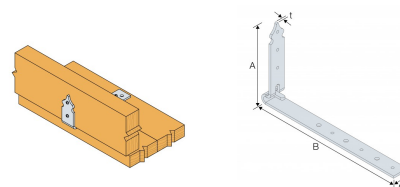

Dimensioner

Art. nr.	Mått [mm]				Hål		Antal per förp.
	A	B	C	t	Ø	Antal	
TORV95-L200Z	95	200	40	5	6 / 9	4+2 / 2	40
TORV120-L280Z	112	280	35	5	6 / 9	2+3 / 3	35
TORV120-L280ZP	112	280	35	5	6 / 9	2+3 / 3	35
TORV180-L340GP	180	340	40	5	6 / 9	3+3 / 4	15

TORV
Torvtakskrok

Montering

Fastsättning

- Beslag och mullås monteras med min. varmförzinkade skruvar

