

VEKS Växeljärn

Växeljärnen används vid mindre utväxlingar. Där används alltid två beslag (ett höger och ett vänsterbeslag) per fog. Den översta delen av beslaget ska alltid sättas fast på den bärande balken.

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
275 g/m² på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Kan används till mindre trä-trä fogningar


Användning

Användningsområden

- används vid mindre utväxlingar


Monteras på

- Trä-trä fogningar



VEKS
Växelhjärn

Teknisk data

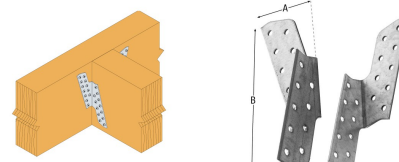

Dimensioner

Art. nr.	Vänster / höger	Mått [mm]			Hål		Antal per förp.	Vikt [kg]
		A	B	t	Ø	Antal [per beslag]		
VEKS170L	Venstre	57	149	2	5	9+9	50	0.096
VEKS170R	Højre	57	149	2	5	9+9	50	0.096

VEKS
Växeljärn

Montering

Fastsättning

- För fastsättning används CNA4,0x~~l~~ ankarspik eller CSA5,0x~~l~~ beslagsskruv

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

VEKS
Växeljärn

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Rättigheterna till upplysningar i detta dokument tillhör Simpson Strong-Tie®
Gäller endast i förbindelse med produkter som sålts av Simpson Strong-Tie®

2025-08-23



www.strongtie.se

SIMPSON**Strong-Tie**[®]