

VIMDK Dörrmontering

Dörrmonteringsbeslag för nya isoleringskrav. Med dessa beslag kan man få obruten isolering hela vägen runt i dörröppning och det är möjligt att montera även om isoleringen är mycket tjock. Dörrkonsolbeslaget VIMDK används med eller utan passbit av trä vid montering av dörrkarm. Dörrkonsolbeslaget VIMDK kan vid montering i sidokarmarna inte ta upp lodrät belastning.



Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm


Fördelar

- dörrmonteringsbeslag anpassade efter nya isoleringskrav
- Lämplig för montering av dörrkarmar på gångjärnssidan

Användning


Användningsområden

- Till dörrmontering
- VIMDK kan vid montering i sidokarmarna inte ta upp lodrät belastning

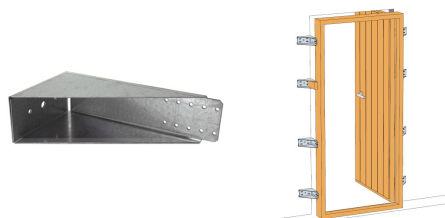

VIMDK
Dörrmontering

Teknisk data

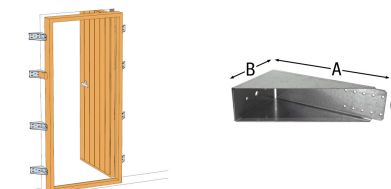

Dimensioner

Art. nr.	Mått [mm]			Hål	Antal per förp.	Vikt [kg]
	A	B	C	Ø		
VIMDK170	170	153	78	5 / 10 / 8	18	0.98
VIMDK180	180	153	78	5 / 10 / 8	16	1
VIMDK190	190	153	78	5 / 10 / 8	16	1.1
VIMDK215	215	153	78	5 / 10 / 8	14	1.1
VIMDK240	240	153	78	5 / 10 / 8	12	1.2
VIMDK280	280	153	78	5 / 10 / 8	12	1.4
VIMDK300	300	153	78	5 / 10 / 8	-	-

VIMDK-X kan specialproduceras om andra storlekar än standard önskas.

VIMDK
Dörrmontering

Montering

Fastsättning

- Beslagen fästs i betong med M8 betongskruv

