


VIMKEH

Fönstermontering

Fönsterkonsolserien är utvecklad särskilt för att uppfylla de nya tuffare isoleringskraven. Med dessa beslag kan man uppnå obruten isolering runt hela fönsterhålet, och det är möjligt att montera fönstret i bakväggen t.o.m. vid stora isoleringsbredder.

I väggar av lättbetong eller lättklinker med deklarerad tryckstyrka 10 MPa (LB10) eller av betong 25 kan konsolbeslaget VIMK/VIMKE ta upp en beräkningsmässig lodrät last på 0,78 kN. Förlängningsbeslaget reducerar bärförmågan. I väggar av betong 25 kan konsolbeslaget VIMKEH ta upp en beräkningsmässig lodrät last på 1,5 kN. Fixering av fönster mot vindtryck och vågrät påverkan, se följande sidor: Tryckbeslag VIMT, beslag VIMS och Tryckbeslag VIMOKOMP.



Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
275 g/m² på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Fönstermonteringsbeslagen har tagits fram för att motsvara nya, moderna isoleringskrav
- Nya storlekar för hålrumsdjup på 210-260 mm
- Konsolbeslagen fungerar som stöd för fönstret
- Beslag och fönster kan monteras från insidan och då behövs ingen byggnadsställning
- Möjlighet för montering av fönster både före och efter murning av yttre skalmur
- Beslagen kan användas på betong, lättbetong, multiblock och träkonstruktioner
- Köldbryggor kan elimineras


Användning

Användningsområden

- Beslaget används som stöd under fönster
- Om karmen är smal kan förlängningsbeslaget VIMF40 användas

VIMKEH
Fönstermontering

Teknisk data

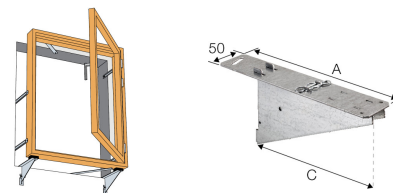

Dimensioner

Art. nr.	Mått [mm]			Hål	Vikt [kg]
	A	C	t	Ø	
VIMKEH 1-X	163-268	85-190	3	5 / 11	0.001
VIMKEH 3-X	273-478	195-400	3	5 / 11	0.001

Vid beställning anges C-måttet.

VIMKEH Fönstermontering

Montering

Fastsättning

- Konsolbeslag VIMKEH fastgöres till betong 25 med 1 st. M8 betongskruv.
- Montering av beslag kan göras inifrån, så att man sparar utgifter för ställningar i våningsbygge

