

AB55365

## Vinkelbeslag

AB55365 vinkelbeslag används vid små virkesdimensioner till balkbalkfogar eller till fog mellan träbalk och betong. Det ska alltid användas två vinkelbeslag per fog.

## Egenskaper

### Material

**Stålsort:****S250 GD + Z275 enligt DIN EN10346****Korrosionsskydd:****275 g/m<sup>2</sup> på båda sidor – motsvarar en zinktjocklek på cirka 20 µm**

### Fördelar

- Förbindelse med en mängd olika skrivar, spikar och mekaniska ankare.


## Användning

### Monteras på

- Massivt trä, lamellbalkar, trämaterial, betong, stål

### Användningsområde


- Trä-Trä, Betong-Betong eller Trä-Betong Fogningar

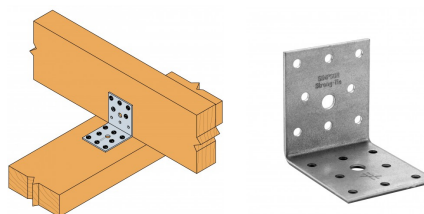

AB55365

Vinkelbeslag

## Teknisk data

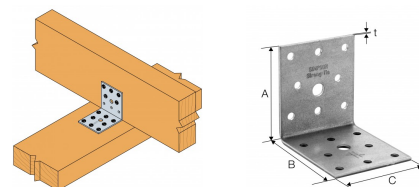

Mått

Art. nr.	Mått [mm]				Hål, flik A		Hål, flik B		Antal per förp.	Vikt [kg]
	A	B	C	t	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]	Ø5 [mm]	Ø8,5 [mm]		
AB55365	65	65	55	2.5	8	1	8	1	100	0.13

AB55365

**Vinkelbeslag**

## Montering

### Montage

- Fäste utförs med hjälp av spik CNA4,0x $\ell$  eller skruvar CSA5,0x $\ell$ .
- För fästning på betong eller stål används bultankare.

