

LSSU

Justerbar balksko

LSSU är en innovativ balksko som gör det möjligt att justera vinkeln upp till 45° i fyra olika riktningar. Balkskon kan justeras upp eller ned och i båda riktningarna alternativt i en kombination. OBS: LSSU är ej lagervara, kan beställas som special mot leddid.

Egenskaper

Material

- Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt NF EN 10346 eller G90 enligt ASTM A653.
- Tjocklek: **LSSU** - 1,2 mm - 1,5 mm - 1,6 mm / **LSU** - 2 mm.

Fördelar

- Varmförzinkat
- Stålkvalitet 5.8



Användning

Monteras på


- **Stödjande element:** massivt trä, kompositvirke, limträ etc.
- **Stödjande element:** I-balkar, massivt trä, kompositmaterial etc.

Användningsområden


- Fästning av takbjälkar.
- Huvudsparrar.
- Överliggare etc.

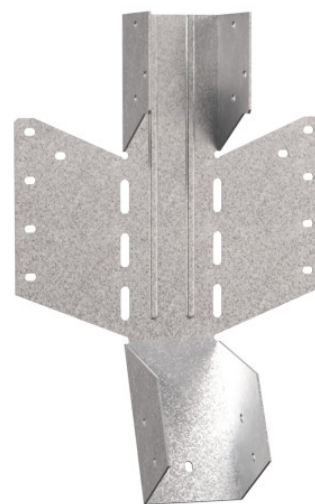

LSSU Sloped Installation



LSSU Plan View.




LSSU Plan View.

LSSU

Justerbar balksko

Teknisk data

Mått




Art. nr.	Tidigare LSSU-referens	Sekundärbalk storlek [mm]				Mått [mm]					Hål HB				Hål SB	Box Quantity	Vikt [kg]
		Bredd		Höjd		A	B	C	D	t	Obrounds				Obrunda		
		Min.	Max	Min.	Max						Ø5	Ø5x17	Ø5x25	Ø5x44	Ø5		
LSSU216/45	LSSUI25	42	45	241	356	45	216	90	44	1.2	10	-	6	-	7	20	0.32
LSSU216/60	LSSUI35	57	60	241	356	60	216	90	50	1.2	10	-	6	-	7	16	0.32


* Bending in slope only

SCL: Structural Composite Lumber

Produktkapacitet – Trä till trä – endast lutande

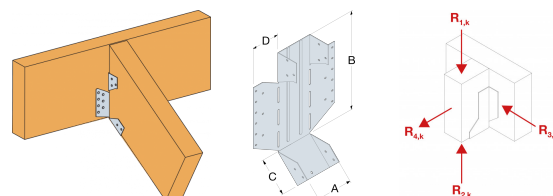

Art. nr.	Utspikning			Karaktäristisk bärförmåga [kN]				Säker arbetsbelastning [kN]					
	HB		SB	R _{1,k}		R _{2,k}		R _{1,SWL,Lång sikt}		R _{1,SWL,Medellång sikt}		-	
	N4.0x50	N4.0x100	N3.75x30	I-balk LVL- flänsar	Massiv sågad flänsad I-balk eller C24 massiv sektion	I-joist LVL flanges	Solid Sawn Flanged I- joist or C24 Solid Section	I-joist LVL flanges	Solid Sawn Flanged I- joist or C24 Solid section	I-joist LVL flanges	Solid Sawn Flanged I- joist or C24 Solid section	I-joist LVL flanges	Solid Sawn Flanged I- joist or C24 Solid section
	Qty	Qty	Qty										
LSSU216/45	10	-	7	5.1	9.9	2.4	4	2.14	3.03	2.44	3.46	1.19	1.19
LSSU216/60	10	-	7	9.1	9.9	2.4	4	2.14	4.14	2.44	4.73	1.19	1.99

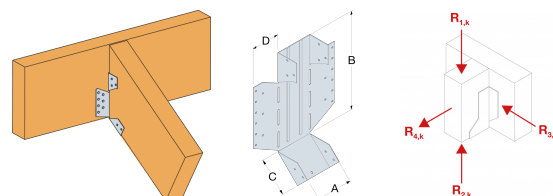Produktkapacitet – Trä till trä – sned eller lutande
och sned

Art. nr.	Utspikning			Karaktäristisk bärförmåga [kN]						- [kN]					
	HB		SB	R _{1,k}			R _{2,k}			R _{1,SWL,Långsiktig}			R _{1,SWL,Medellångsiktig}		
	N4.0x75	N4.0x100	N3.75x30	I-joist LVL Flanges	Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section	Massiv sektion - trä C24	I-joist LVL Flanges	Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section	Solid Section - Timber C24	I-joist LVL flanges	Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section	Solid Section - Timber C24	I-joist LVL flanges	Solid Sawn Flanged I-joist or C24 Solid section	Solid Section - Timber C24
	Qty	Qty	Qty												
LSSU216/45	9	-	7	3.4	8.1	8.1	1.5	4	4	1.44	3.38	3.38	1.64	3.86	3.86
LSSU216/60	9	-	7	6.8	8.1	8.1	6.6	4	4	1.44	3.38	3.38	1.64	3.86	3.86





LSSU

Justerbar balksko

Montering

Fastsättning

**Ovalformade hål möjliggör snedspikning vid behov.
Basen måste blockeras för en sluttande konfiguration (huvudsparre).**

*LSSU Sloped Installation**LSSU without skew.**LSSU Plan View.**LSSU Plan View.*