

US40 Brickor

Fyrkantsbrickor US är anpassade för en rad beslag och används när det är nödvändigt med förstärkning av de tunna plattorna i beslagen. Det är viktigt att brickorna väljs och vänds så att en kant av skivan ligger an mot beslagets böjlinje.

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
S235JR EN10025:2004
- Rostskydd:
Varmförzinkats efter bearbetning i enlighet med EN/ISO1461 med zinktjocklek på cirka 55 µm

Fördelar

q

Användning

Monteras på

- Trä-trä fog
- Trä-stolp fog

Användningsområden

- US skivorna används mellan beslag och bulthuvud vid dessa beslag:
BSN100/140, AE48, AE76, AE116, AH29050, AH19050 och AH16050








Fig. 1: Installation med 1 plade i bunden, 45 mm

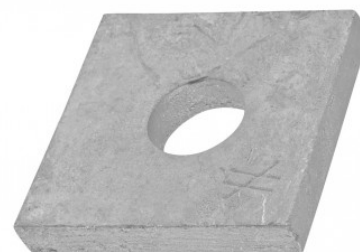

US40
Brickor

Teknisk data






Dimensioner

AH 2 lisses basses 45mm

Art. nr.	Dimensioner [mm]				Vikt [kg]
	A	B	Tjocklek	Hål	
US40/50/10G-B	40	50	10	13,5x25	0.16

**US40
Brickor****Montering****Installation**

- Det är viktigt att underläggsbrickan väljs och vänds så att brickan ligger nära beslagets bockkant.

*Fig. 1: Installation med 1 plade i bunden, 45 mm**Fig. 2: Installation med 2 plader i bunden, 45 mm**Fig. 3: Installation af indvendig væg*