

US40

Fyrkantsbrickor

Fyrkantsbrickor US är anpassade för en rad beslag och används när det är nödvändigt med förstärkning av de tunna plattorna i beslagen. Det är viktigt att brickorna väljs och vänds så att en kant av skivan ligger an mot beslagets bockningslinje.

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet:
S235JR EN10025:2004
- Rostskydd:
Varmförzinkats efter bearbetning i enlighet med EN/ISO1461 med zinktjocklek på cirka 55 µm

Fördelar

q

Användning

Monteras på

- Trä-trä fog
- Trä-stolp fog

Användningsområden

- US skivorna används mellan beslag och bulthuvud vid dessa beslag:
BSN100/140, AE48, AE76, AE116, AH29050, AH19050 och AH16050






Fig. 1: Installation med 1 plade i bunden, 45 mm

US40
Fyrkantsbrickor

Teknisk data

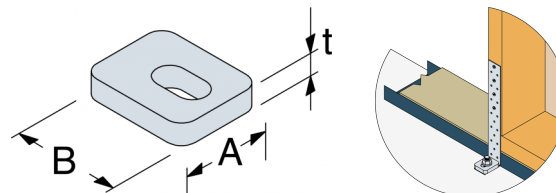

Dimensioner

AH 2 lisses basses 45mm

Art. nr.	DB No.	NOBB No.	Dimensioner [mm]				Vikt [kg]
			A	B	Tjocklek	Hål	
US40/40/10G-B	7742570	21744479	40	40	10	13.5	0.13
US40/50/10G-B	7742588	21744487	40	50	10	13,5x25	0.16
US50/50/8G-B	5104727	43815236	50	50	8	17.5	0.16

Montering

Installation

- Det är viktigt att underläggsbrickan väljs och vänds så att brickan ligger nära beslagets bockkant.




Fig. 1: Installation med 1 plade i bunden, 45 mm




Fig. 2: Installation med 2 plader i bunden, 45 mm




Fig. 3: Installation af indvendig væg

